

#5

TEKNI-LED

by GANDELIN



Une lumière d'avance...



TEKNI-LED

by GANDELIN

Fort de l'expérience que lui ont apporté les luminaires Gandelin (+ de 50 ans dans le domaine de la fabrication de luminaires haut de gamme), Tekni-Led met en lumière vos intérieurs depuis 2005. Notre bureau d'étude, ultra-performant imagine pour vous les luminaires de demain. Tekni-Led, c'est une gamme sans cesse renouvelée de produits contemporains pour tous les lieux de vie : bureau, salon, salle à manger, chambre, cuisine, salle de bains, boutiques, hôtels, restaurants...

Tekni-Led réalise et met en scène l'illumination de tous bâtiments (gares, mairies, musées, etc...), jardins, piscines... Notre expertise et notre polyvalence sont les garants d'un travail de qualité. Notre équipe vous accompagne pour vous conseiller et imaginer avec vous la solution d'éclairage, la plus adaptée à vos besoins.

Thanks to Gandelin's lighting knowhow (over 50 years of experience in manufacturing of up market lighting fixtures), TEKNI-LED has been highlighting interiors since 2005. Our highly proficient design department imagines tomorrow's lighting solutions for you. TEKNI-LED is a range of constantly renewed contemporary products for all living areas : office, lounge, dining-room, bedroom, kitchen, bathrooms, shops, hotels, restaurants.....

TEKNI-LED develops and implements architectural lighting solutions for all types of buildings (Stations, Town Halls, Museums, etc....), Gardens, Swimming Pools.... Our expertise and resourcefulness guarantee a high level of workmanship. Our team will guide you, advise and imagine lighting solutions, most suited to your needs.

SAVOIR-FAIRE

Fabricant français de luminaires haut de gamme, nous travaillons artisanalement des matériaux tels que le laiton et autres métaux nobles

Nous maîtrisons toute la chaîne de production et d'assemblage dans nos ateliers. Nous faisons le pliage, le perçage, la soudure, et l'usinage des pièces et matériaux. Nous nous occupons aussi de la peinture et des finitions de nos produits grâce à notre cabine de peinture,

Tous nos luminaires sont assemblés, testés et contrôlés par notre contrôle qualité.

Grâce à notre maîtrise de la chaîne de production, nous vous offrons la possibilité de réaliser et d'adapter nos luminaires à votre demande.

French manufacturer of high-end luminaires, we work materials such as brass and other noble metals

We control the whole chain of production and assembly in our workshops. We do the bending, drilling, welding, and the machining of parts and materials. We also take care of painting and finishes of our products through our paint cabin,

All our luminaires are assembled, tested and controlled by our Quality Control.

Thanks to our mastery of the production line, we offer the possibility to realize and adapt our luminaries to your request.



Conception et Fabrication

MADE
IN **FRANCE**


LÉGENDES ECO LABELS, FINITIONS & MATÉRIAUX

	Fabrication Française Made in France	
	Tous nos produits lumineux sont conformes à la norme EN 61 598 et nos convertisseurs à la norme EN 61347-1, EN 61 347 - 2 - 13, EN 55015 : 2/A1 2001, EN 61 000 - 3 - 2 - A1/A2, EN 61 000 - 3 - 3+C. 1997 +A1 : 2000 Our lighting fitting are manufactured in compliance with the european norme EN 60598 and our drivers in compliance with the EN 61347-1, EN 61 347 - 2 - 13, EN 55015 : 2/A1 2001, EN 61 000 - 3 - 2 - A1/A2, EN 61 000 - 3 - 3+C. 1997 +A1 : 2000	
	Classe 1 Class 1	
	Classe 2 Class 2	
	Appareil en classe III, obligatoirement alimenté avec des tensions <50V Classe III luminaire, suitable for connection to very low voltage circuits	
	Température ambiante d'utilisation du produit Maximum ambient temp	
	Indice de Rendu de Couleur (/100) CRI /Color rendering index (/100)	Pour plus de renseignements - voir partie 5 informations pratiques
	Indice de protection Ingress Protection	Pour plus de renseignements - voir partie 5 informations pratiques
	Produit qui a passé le test du fil incandescent The device pass the glow wire test	
	Dimmable - non dimmable	
	Alimentation incluse. Nécessite la commande d'une alimentation Included power supply. Requires power supply	
	Luminaire autonome fonctionnant sur batterie Autonomous lamp working on battery	
	Angle du flux lumineux Angle of the luminous flow	
	Appareil à installer seulement dans les intérieurs Equipment only for indoor installation	
	Appareil conçu pour une utilisation extérieur Equipment designed for outdoor use	

LÉGENDES ECO LABELS, FINITIONS & MATÉRIAUX

LÉGENDES ECO LABELS, FINITIONS & MATÉRIAUX

Nuancier finitions / Color chart RAL

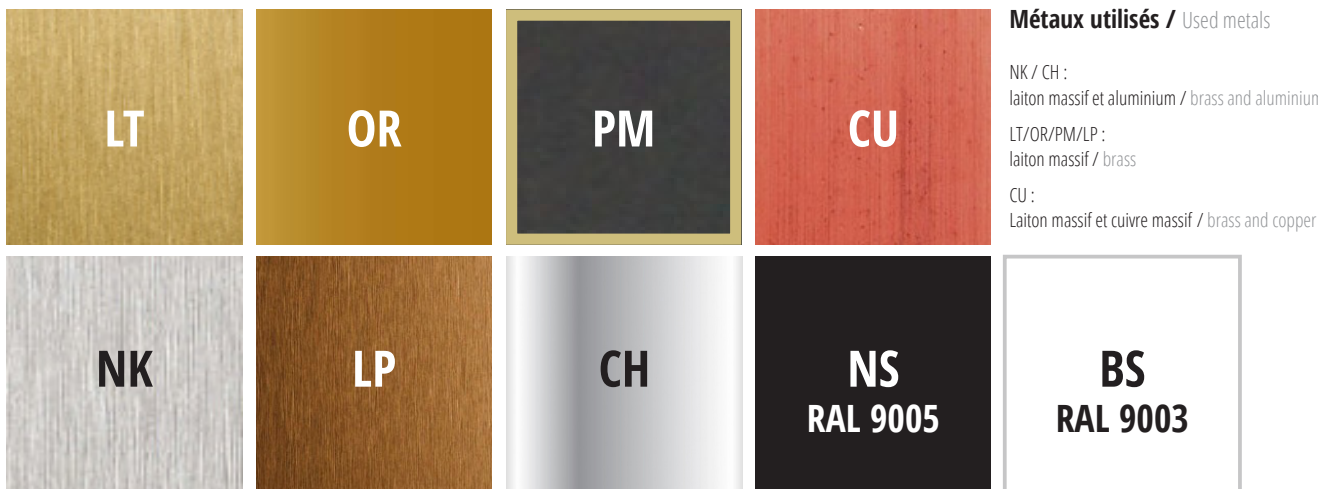


Couleurs LED / LED color Les couleurs de LED disponibles pour nos luminaires sont indiquées par ces logos



Nuancier RAL / Color chart RAL Sur demande et sous conditions, nous pouvons appliquer un RAL spécifique



Classe Energie / Energy class Nos luminaires sont tous équipés de la technologie LED

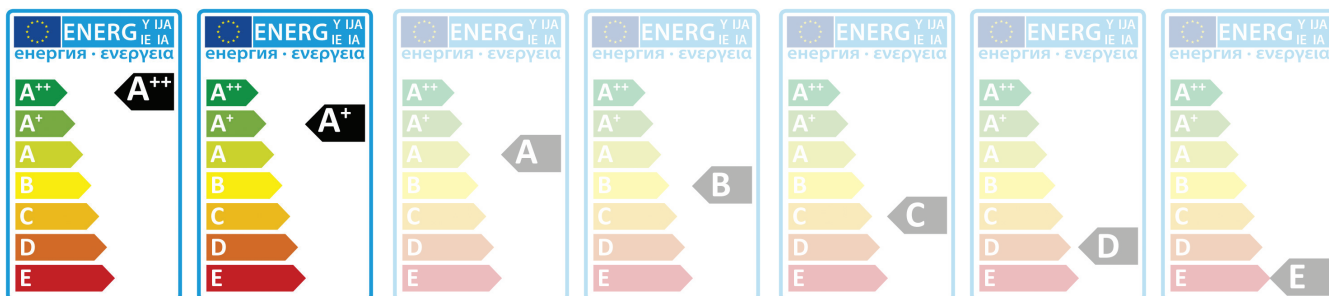

SOMMAIRE

1

LUMINAIRES INTÉRIEURS

2

LUMINAIRES EXTÉRIEURS

3

RUBANS LED & PROFILS

4

CONVERTISSEURS & PIÈCES

5

INFORMATIONS PRATIQUES



P11



P11




P11



P12



P12



P12



P13



P13



P14



P14



P15



P15



P16



P16



P17



P17



P18



P18



P19



P19



P20



P20



P21



P22




P23



P24



P25



P26



P27



P28



P29



P30



P31



P31



P32



P33



P34



P35



P36



P37



P38



P39



P40



P41



P42



P42



P43



P44




P45



P46



P47



P48



P49



P50



P51



P53



P54



P55



P56



P57



P58



P59



P60



P61



P62



P63



P64



P65



P66



P67



P67



P68



P69



P70



P72



P73



P74



P75



P76



P77



P78



P78



P78



P80



P80




P82



P83



P84



P84



P86



P86



P86



P87



P87



P87




P88




P88



P88



P89



P89



P91



P91



P91



P92



P92



P92



P92



P92




P92



P92



P92



P93



P93



P93



P94



P94



P94



P94



P94



P94



P95



P95



P95



P95



P96



P96



P96



P96



P96



P96



P96



P96



P97



P97



P97



P97



P97



P97



P97



P97



P98



P98



P98



P98



P98



P98



P98



P98



P99



P99



P99



P99



P99



P100



P100



P100




P100

1 LUMINAIRES INTÉRIEURS



ZOOM

> Appliques liseuses

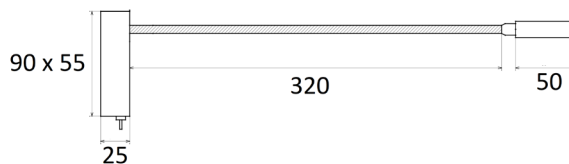


MADE IN FRANCE




Réf : W4730

Consommation : 1W
Puissance : 120lm
Température kelvin : 2700K
Optique 8 à 60°

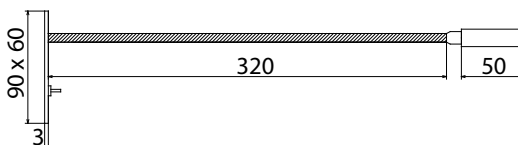

Réf : W4731

Consommation : 1W
Puissance : 120lm
Température kelvin : 2700K
Encastrement : 65x45mm
Optique 8 à 60°

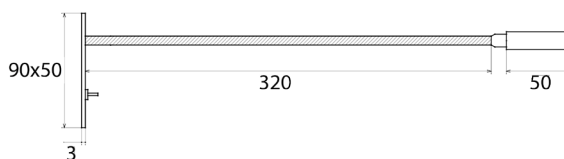

Réf : W4739


Consommation : 1W
Puissance : 120lm
Température kelvin : 2700K
Optique 8 à 60°

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC >90

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

8° > 60°



ZOOM

> Appliques liseuses

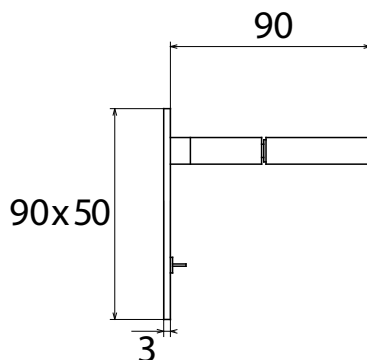


MADE IN FRANCE




Réf : W4737

Consommation : 1W
Puissance : 120lm
Température kelvin : 2700K
Optique 8 à 60°
Encastrément : 60X30mm

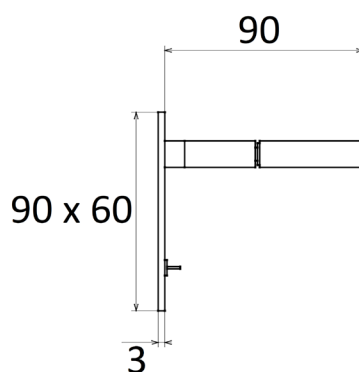

Réf : W4735

Consommation : 1W
Puissance : 120lm
Température kelvin : 2700K
Optique 8 à 60°
Encastrément : 65X45mm

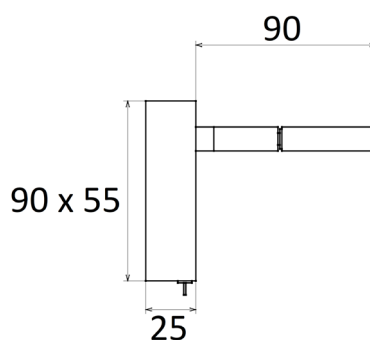

Réf : W4734

Consommation : 1W
Puissance : 120lm
Température kelvin : 2700K
Optique 8 à 60°

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.




Options



MIXTE ZOOM

> Appliques liseuses

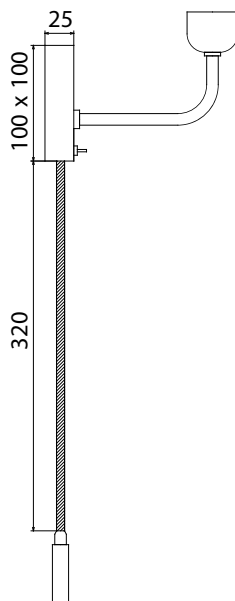


MADE IN FRANCE



Réf : W4842

Consommation : 1W + E27
Puissance : 120 lm + E27
Température kelvin : 2700K
Optique à 8 à 60°

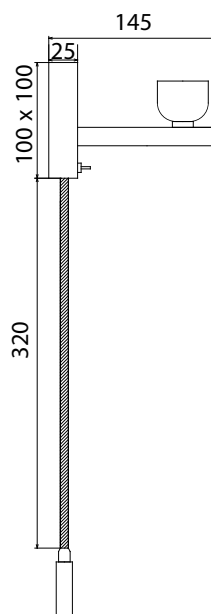

Réf : W4840


Consommation : 1W + E27
Puissance : 120 lm + E27
Température kelvin : 2700K
Optique à 8 à 60°

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC
>90

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

8° à 60°



PYXIS

> Appliques liseuses

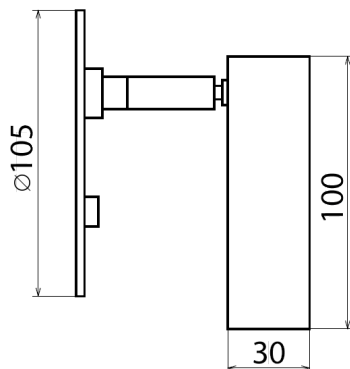


MADE IN FRANCE



Réf : W4831

Consommation : 2W
Puissance : 190lm
Température kelvin : 2700k
Optique à 30°
Encastrement : D65

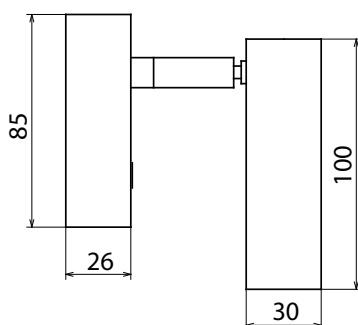

Réf : W4830

Consommation : 2W
Puissance : 190lm
Température kelvin : 2700k
Optique à 30°



Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC
>90

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

30°



VORTEX

> Appliques liseuses

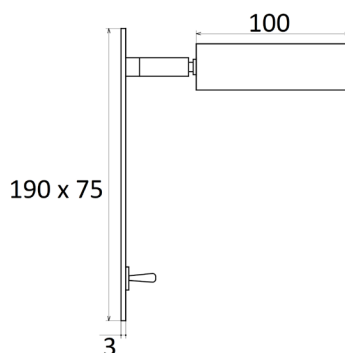

MADE IN FRANCE



Réf : W4821


Consommation : 2W

Puissance : 190lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 30°

Encastrement : 160x30mm



Réf : W4820

Consommation : 2W

Puissance : 190lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 30°

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.


Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC >95



Ta -20° +40°



110/240 Vac 50/60Hz




850°



30°

PRO

> Appliques liseuses

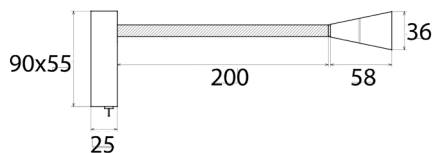


MADE IN FRANCE



Réf : W4620

Consommation : 2W
Puissance : 190lm
Température kelvin : 2700K
Optique à 30°

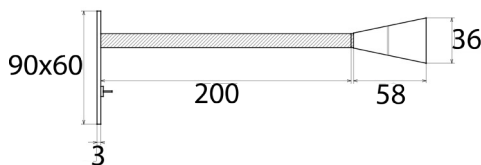

Réf : W4621


Consommation : 2W
Puissance : 190lm
Température kelvin : 2700K
Optique à 30°
Encastrement : 65X45mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options




Finitions



MIXTE PRO

> Appliques liseuses

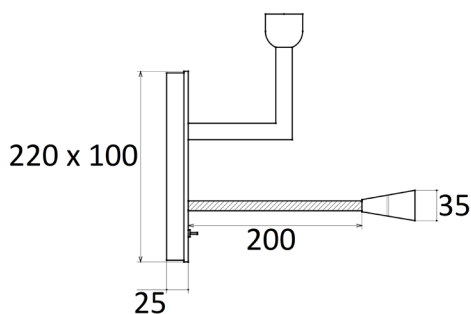

MADE IN FRANCE




Réf : W4620 2

Consommation : 2W + E27

Puissance : 190 lm + E27

Température kelvin : 2700K

Optique à 30°

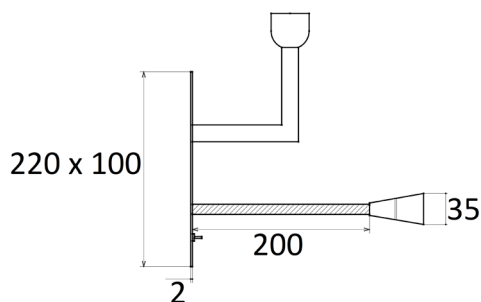

Réf : W4621 2

Consommation : 2W + E27

Puissance : 190 lm + E27

Température kelvin : 2700K

Encastrement : 150x80mm


Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.


Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC >95



110/240 Vac 50/60Hz




30°



I LIGHT

> Appliques liseuses

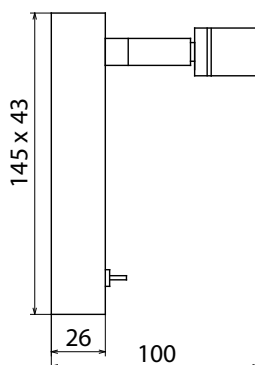

MADE IN FRANCE




Réf : W4420

Consommation : 2W

Puissance : 190lm

Température kelvin : 2700K



Réf : W4421

Consommation : 2W

Puissance : 190lm

Température kelvin : 2700K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC >90

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

30°



POWER 3

> Appliques liseuses



MADE IN FRANCE




Réf : W4510

Consommation : 3W

Puissance : 236lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 30°

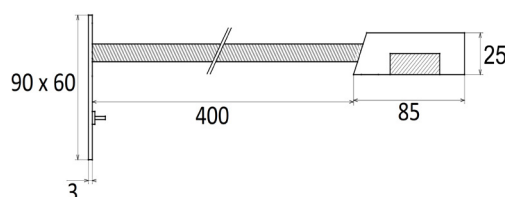

Réf : W4511

Consommation : 3W

Puissance : 236lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 30°

Encastrement : 65X45mm


Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.


Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC
>95

Ta
-20° +40°

110/240
V_{ac}
50/60Hz



850°

30°



POWER 5

> Spot projecteur

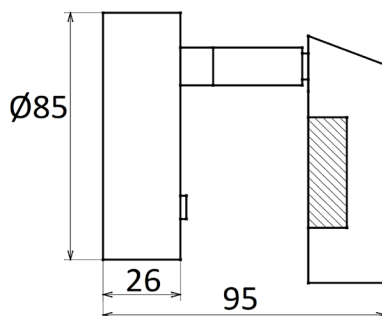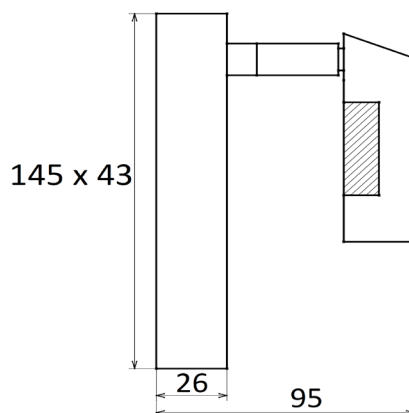

MADE IN FRANCE



Réf : W4520

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Optique : 25°

Réf : W4521

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K




Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC >90

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

25°



MASTER ZOOM

> Spot projecteur

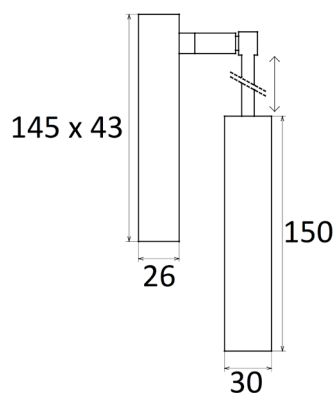

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W4530

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Optique : 25°



CE



IRC
>90

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz

850°

25°




COB

> Spot projecteur



145 x 43

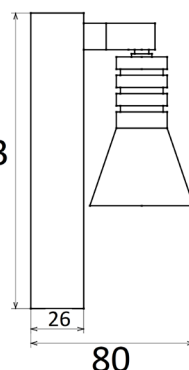

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W4720

Consommation : 7W

Puissance : 820lm

Température kelvin : 2700K



CE



IRC
>95

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

30°



CRISTAL

> Appliques murales

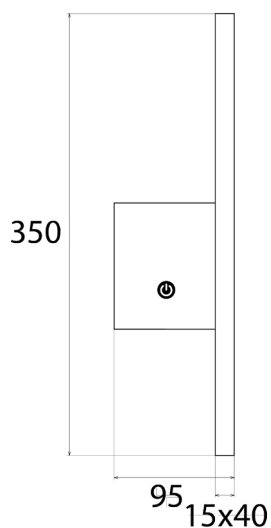

MADE IN FRANCE



Réf : W4710

Consommation : 8W

Puissance : 600lm

Température kelvin : 2700K

Eclairage indirecte

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

24V
DC

Finitions



CE



IRC
>95

Ta
-20° +40°


110/240
Vac
50/60Hz

850°



CRISTAL

> Appliques murales

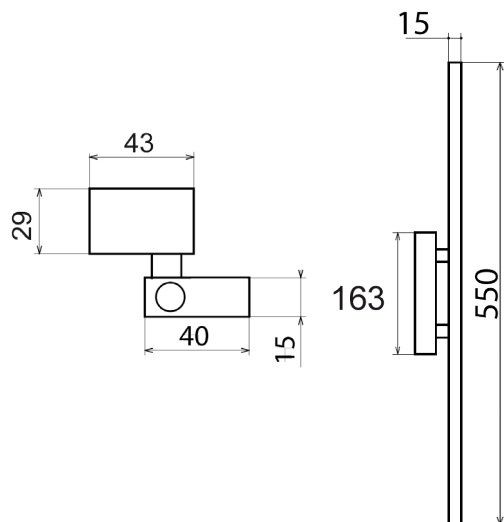

MADE IN FRANCE



Réf : W4711

Consommation : 22W

Puissance : 2000lm + 2x120lm

Température kelvin : 2700K

Eclairage indirecte
et up down

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K,
autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED,
other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC
>95

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz



850°

30°



KYOTO

> Appliques tableaux

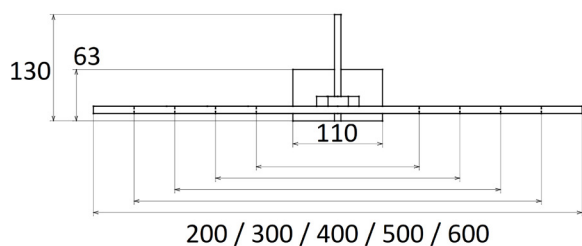

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.


Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W4201

Consommation : 1,2W/10cm

Puissance : 135 lm/10cm

Température kelvin : 2700K

Disponible en version standard




- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm

Sur mesure jusqu'à 90cm



KYOTO

> Appliques tableaux

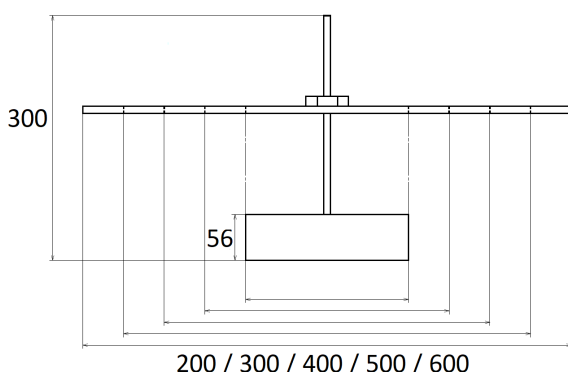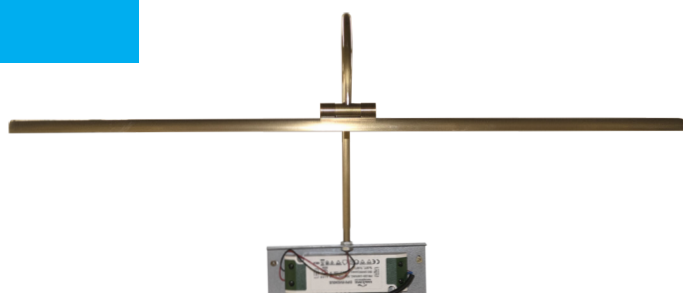

MADE IN FRANCE



Réf : W4202

Consommation : 1,2W/10cm

Puissance : 135 lm/10cm

Température kelvin : 2700K

Patère cachée derrière le tableau

Disponible en version standard

- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm
- 60 cm

Sur mesure jusqu'à 90cm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options




Finitions



KYOTO

> Appliques tableaux

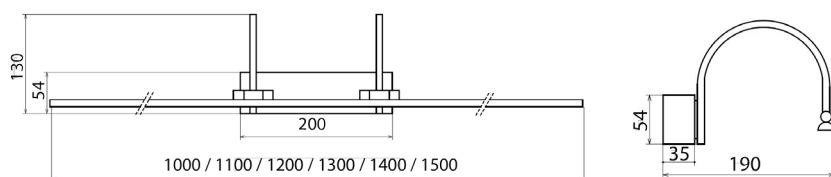

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W420115

Consommation : 1,2W/10cm

Puissance : 135 lm/10cm

Température kelvin : 2700K

Disponible en version

- 100 cm
- 110 cm
- 120 cm
- 130 cm
- 140 cm
- 150 cm



CE



IRC
>95

Ta
-20° +45°

230V



850°

120°



KYOTO

> Appliques tableaux
Spécial bibliothèque

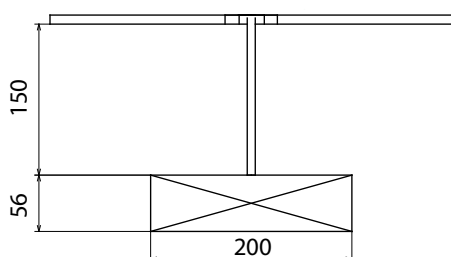

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K,
autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED,
other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W4203

Consommation : 1,2W/10cm

Puissance : 135 lm/10cm

Température kelvin : 2700K

Spécial bibliothèque / dessus de meuble


Disponible en version

- 20 cm
- 30 cm
- 40 cm
- 50 cm



ZOOM À POSER

> Spot à poser

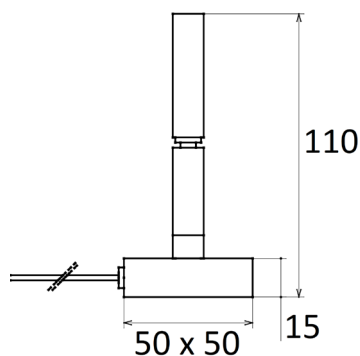

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.




Options

UK adaptor
US adaptor



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W6401

Consommation : 1W

Puissance : 120lm

Température kelvin : 2700K

Optique 8 à 60°




CE



IRC
>90




110/240
Vac
50/60Hz

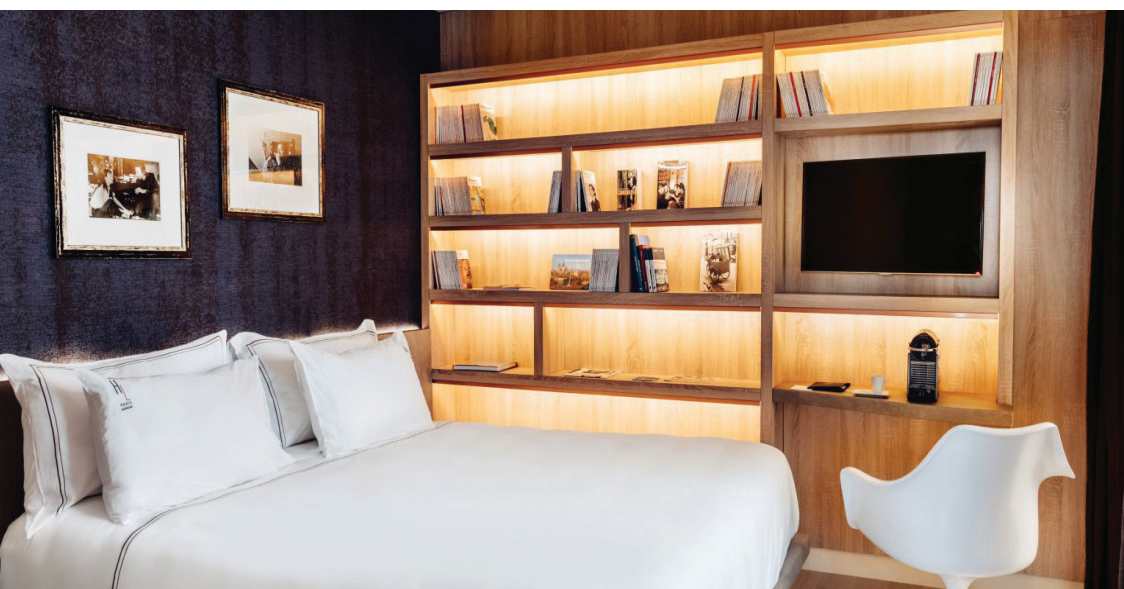

PRO À POSER

> Spot à poser



Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

UK adaptor
US adaptor



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W6620

Consommation : 3W

Puissance : 236lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 30°



CE



IRC
>95



Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz



850°





30°



POWER 5

> Spot à poser

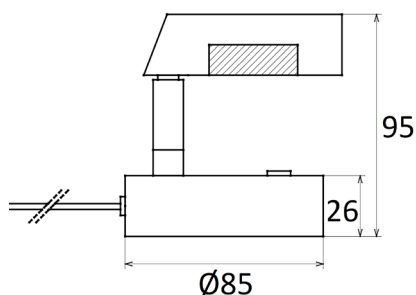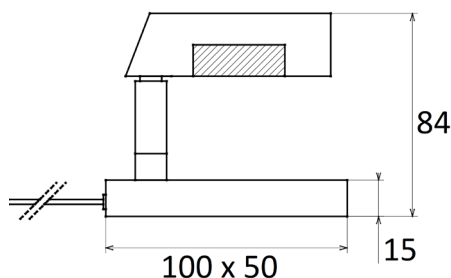

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

UK adaptor
US adaptor



Finitions

LT OR PM CU NK LP CH NS BS

MADE IN FRANCE



Réf : W6420

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 25°

Réf : W6421

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Optique à 25°



CE



IRC
>90



Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz



850°




25°



COB

> Spot à poser

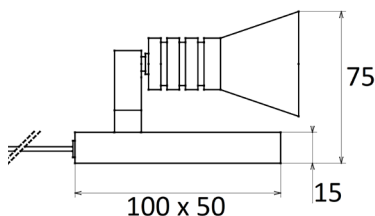

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W6720

Consommation : 7W



Puissance : 820lm

Température kelvin : 2700K



MASTER ZOOM

> Spot à poser

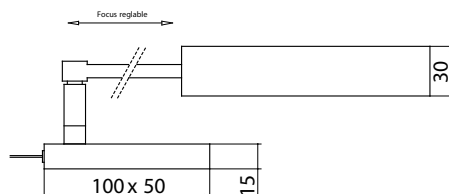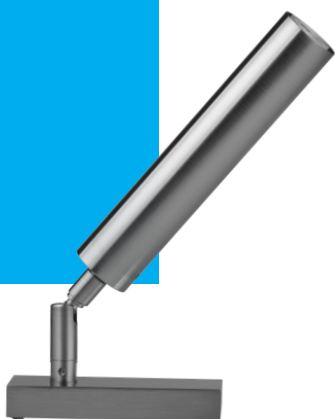

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

UK adaptor
US adaptor

Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W6501

Consommation : 7W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K



CE



IRC
>90



Ta
-20° +40°





110/240
Vac
50/60Hz



25°

LAMPE ZOOM

> Lampe de bureau

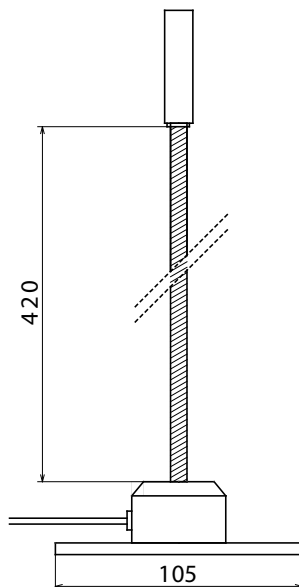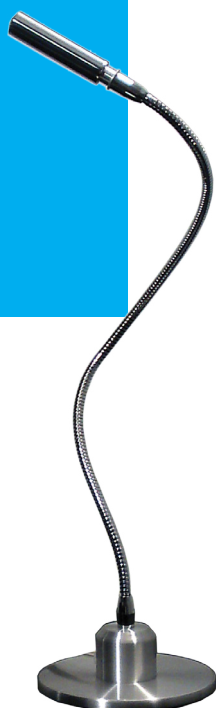

MADE IN FRANCE



Réf : W6730

Consommation : 1W

Puissance : 120lm

Température kelvin : 2700K

Optique : 8 à 60°

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

UK adaptor
US adaptor




Finitions



LAMPE PRO

> Lampe de bureau

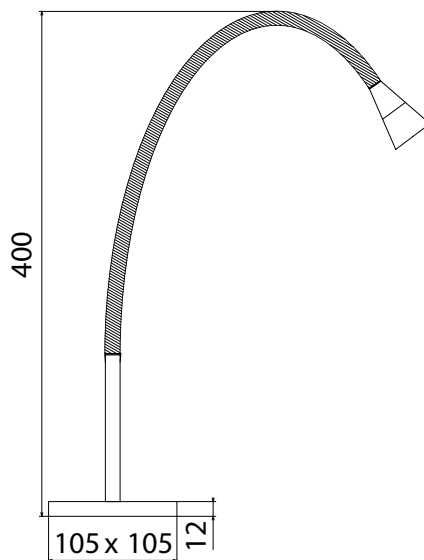

MADE IN FRANCE



Réf : W6610

Consommation : 3W

Puissance : 236lm

Température kelvin : 2700K

Optique : 30°

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

UK adaptor
US adaptor



CE



IRC
>95



110/240
Vac
50/60Hz




Finitions



LAMPE POWER 5

> Lampe de bureau

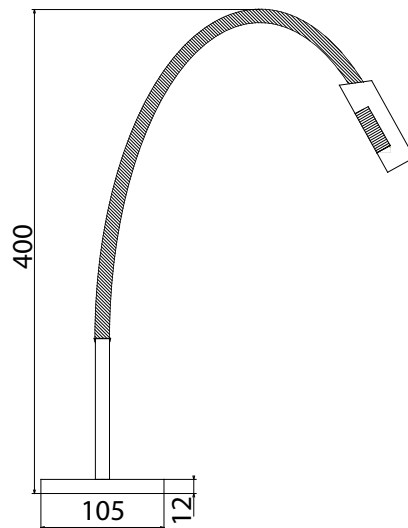

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.




Options


UK adaptator
US adaptator



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W6511

Consommation : 5W

Puissance : 360lm



Température kelvin : 2700K

Optique : 25°



EVOLIGHT

> Lampe de bureau

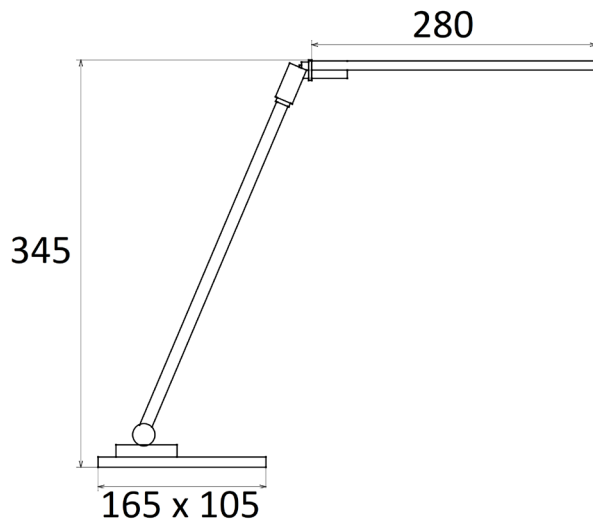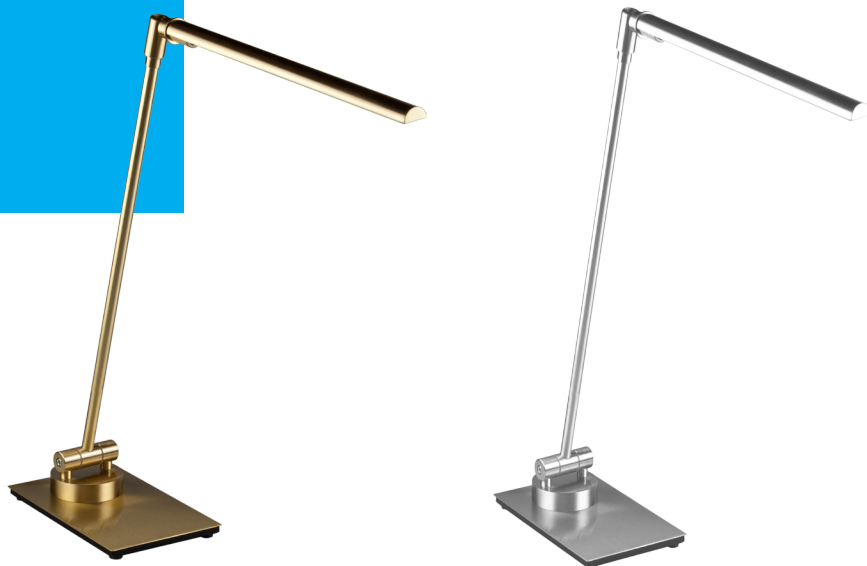

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W6232

Consommation : 6W

Puissance : 600lm


Température kelvin : 2700K



EVOLIGHT

> Lampe de bureau

MADE IN FRANCE

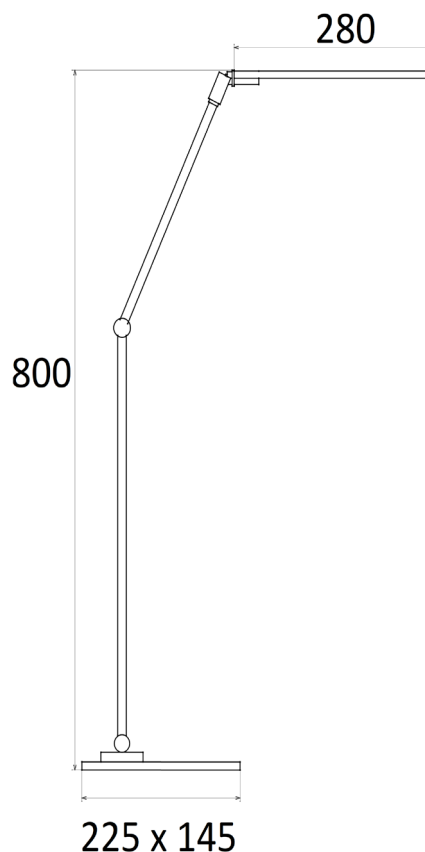

Réf : W6231

Consommation : 6W

Puissance : 600lm

Température kelvin : 2700K



Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.


Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options




Finitions



EVOLIGHT SUR PIED

> Lampadaire liseuse

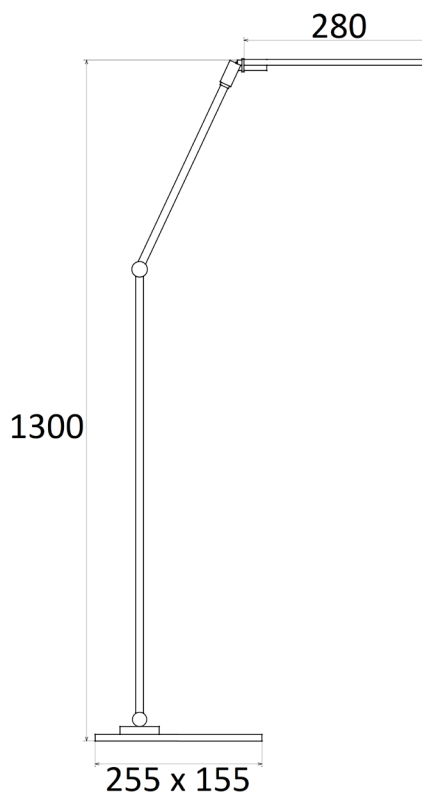

MADE IN FRANCE



Réf : W5231

Consommation : 6W

Puissance : 600lm

Température kelvin : 2700K



Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.




Options

UK adaptor
US adaptor




Finitions



PRO SUR PIED

> Lampe sur pied

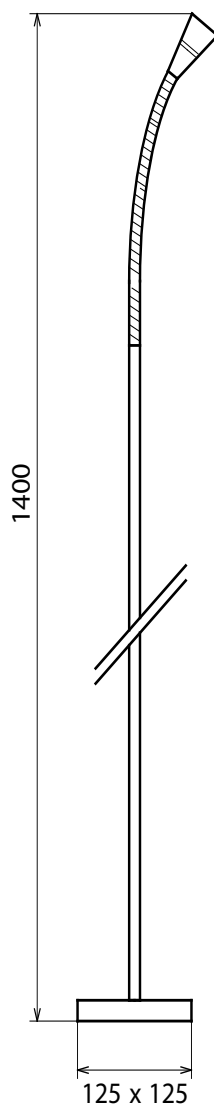

MADE IN FRANCE



Réf : W5610

Consommation : 3W

Puissance : 236lm

Température kelvin : 2700K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options

UK adaptor
US adaptor



CE



IRC
>95



110/240
Vac
50/60Hz





Finitions



POWER SUR PIED

> Lampe sur pied

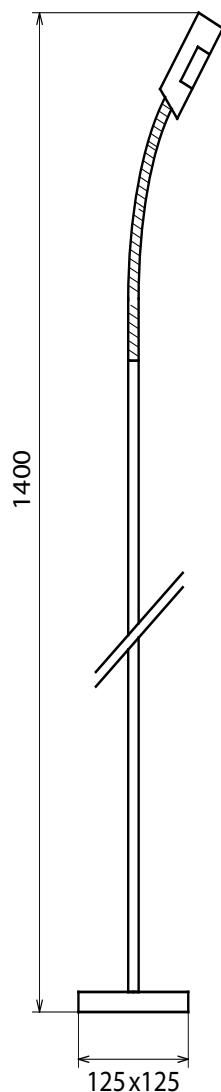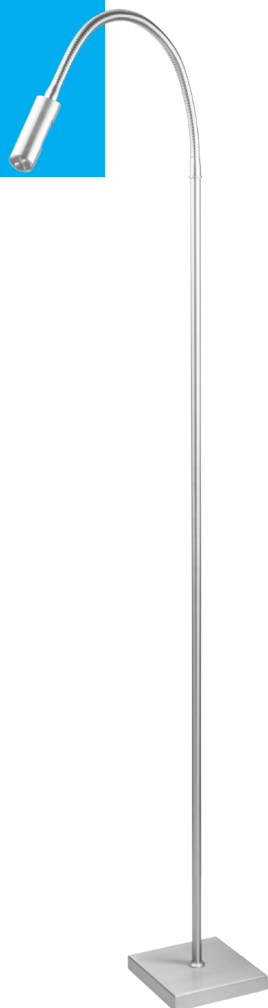

MADE IN **FRANCE**



Réf : W5511

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options





Finitions



FOCUS PM

> Plafonniers
et suspensions

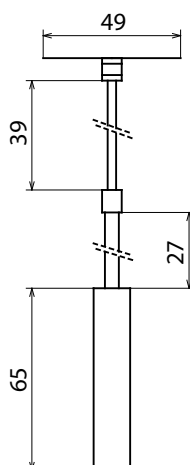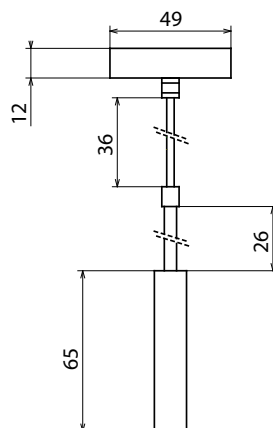

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K,
autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED,
other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : W2530

Consommation : 5W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Optique : 25°

Réf : W2531

Consommation : 5W

Puissance : 360lm


Température kelvin : 2700K

Optique : 25°



STAR LED

> Plafonniers

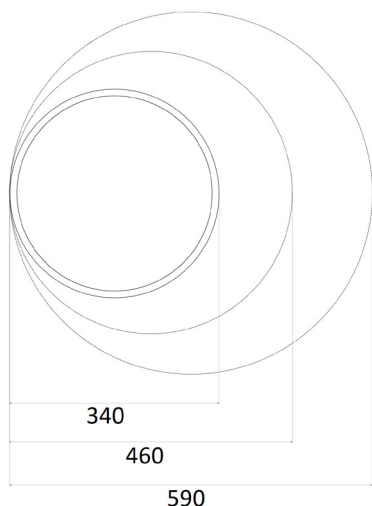

MADE IN FRANCE



Réf : STAR LED 3B

Consommation : 22w
Puissance : 2200 lm
Température kelvin : 2700K
Diamètre : 340 mm

Réf : STAR LED 4B

Consommation : 32w
Puissance : 3200lm
Température kelvin : 2700K
Diamètre : 460 mm

Réf : STAR LED 6B

Consommation : 40w
Puissance : 4000lm
Température kelvin : 2700K
Diamètre : 590 mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



CE



IRC
>95

Ta
-20° +40°

230V

850°




Finitions



MARS

> Encastrés

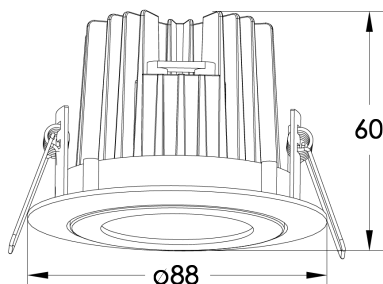

MADE IN FRANCE



Réf : MARS

Consommation : 12W

Puissance : 1310lm

Température kelvin : 2700K

Encastrement : Ø78

Livré avec TL COB15

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



CE



IRC
>95

Ta
-20° +40°

110/240
Vac
50/60Hz


850°

30°



VENUS

> Encastrés

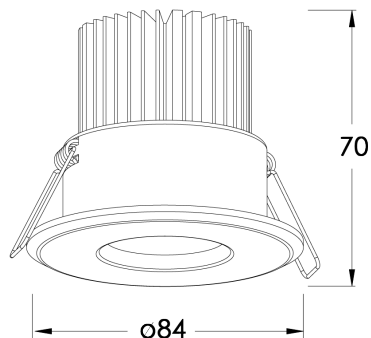

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : VENUS

Consommation : 12W

Puissance : 1310lm

Température kelvin : 2700K


Encastrement : Ø72

Livré avec TL COB15



FLOOR

> Encastrés

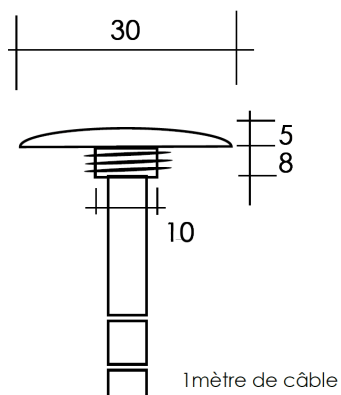

Réf : x.FLOOR

Consommation : 1W

Puissance : 100lm

Température kelvin : 3000K

Encastrement : 10mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Nécessite la commande d'un convertisseur




Finitions

plastique translucide

MINI

> Encastrés



Réf : x.MINI+

Consommation : 1W

Puissance : 120lm

Température kelvin : 2700K

Encastrement : 25,5mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Nécessite la commande d'un convertisseur



CE



IRC >95



Ta -20° +40°



120°



850°



25,5



Finitions

85



MONO

> Encastrés

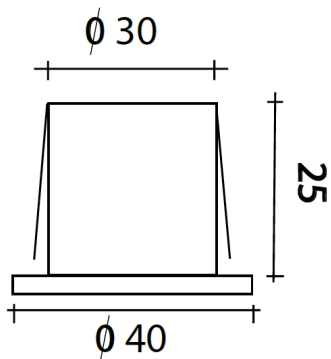

MADE IN FRANCE



Réf : x.MONO+

Consommation : 1W

Puissance : 120lm

Température kelvin : 2700K

Encastrément : 32mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Nécessite la commande d'un convertisseur



CE



IRC >95





Finitions



MONO X3

> Encastrés

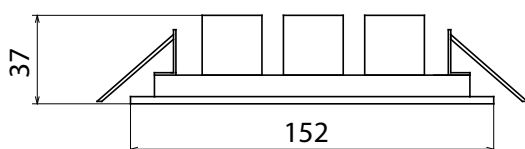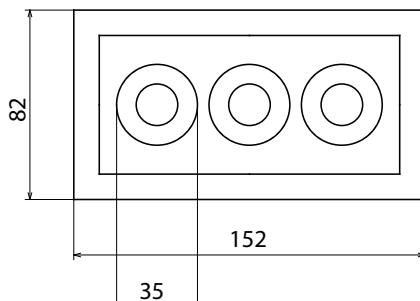

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



MADE IN FRANCE



Réf : x.MONO3

Consommation : 3W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 2700K

Encastrement : 70x140mm

Nécessite la commande d'un convertisseur



CE



IRC >95

Ta
-20° +40°


30°

850°



MICRO

> Encastrés

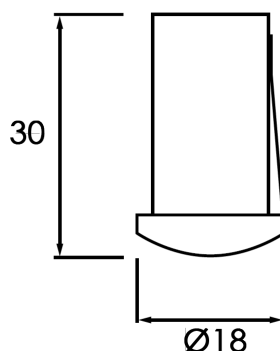

MADE IN FRANCE



Réf : x.MICRO

Consommation : 1W

Puissance : 120lm

Température kelvin : 2700K

Encastrement : 16mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.


Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions




Nécessite la commande d'un convertisseur



MIURA 1

> Encastrés



MADE IN FRANCE



Réf : x.MIURA

Consommation : 1W

Puissance : 120lm

Température kelvin : 2700K

Encastrement : 65x65mm

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.

Built with 2700K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions



Nécessite la commande d'un convertisseur



CE



IRC >95

Ta
-20° +40°

850°




2 LUMINAIRES EXTÉRIEURS



EKO

> Spots extérieurs



Réf : x.EKO

Consommation : 1W

Puissance : 100lm

Température kelvin : 6000K

Couleurs led

Livré de série en bleu
Built with blue LED



Finitions



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°

25,5




IP
67



BURY3

> Spots extérieurs

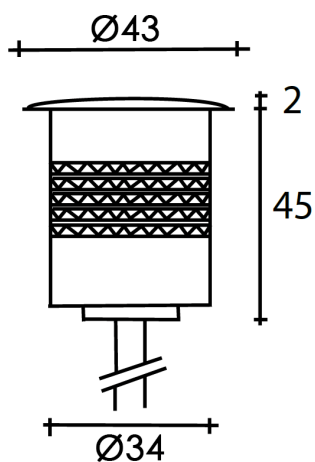

Réf : x.BURY3

Consommation : 1W

Puissance : 100lm

Température kelvin : 3000K

Livré avec pot d'encastrement

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions




Nécessite la commande
d'un convertisseur



BURY 4

> Spots extérieurs

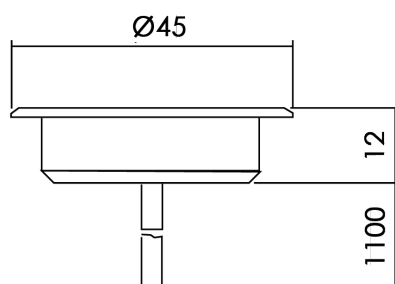

Réf : x.BURY4

Consommation : 1W

Puissance : 100lm

Température kelvin : 3000K

Couleurs led


Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions




Nécessite la commande
d'un convertisseur

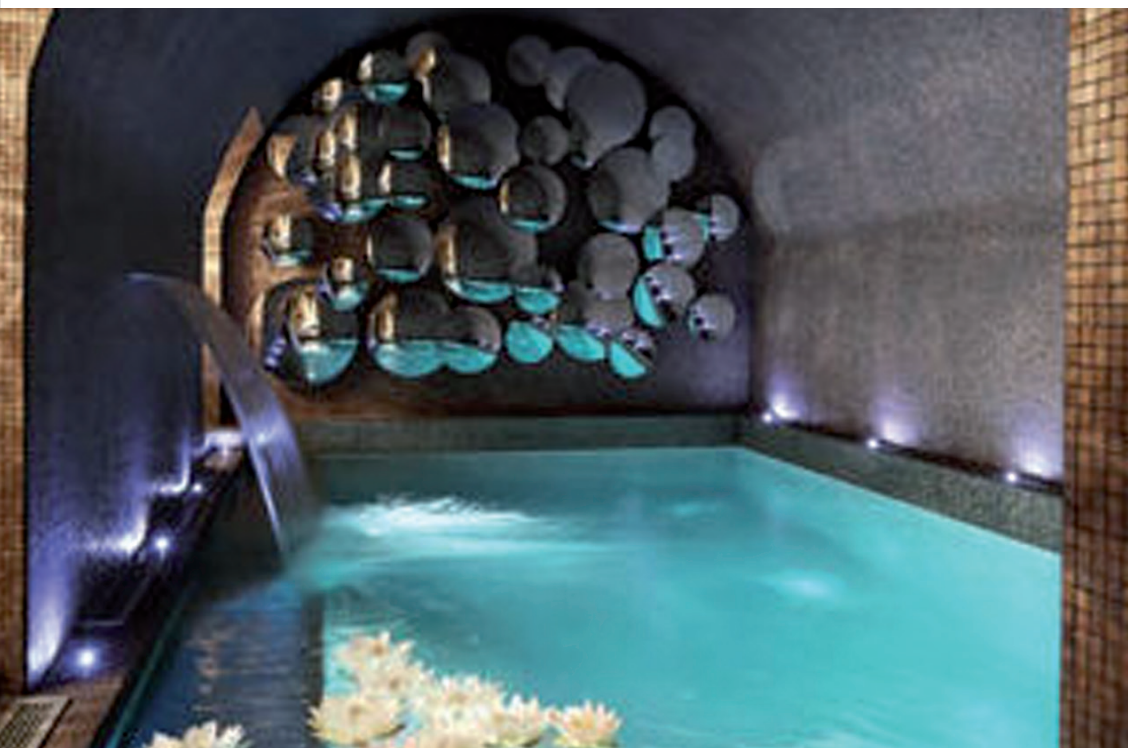

BURY5

> Spots extérieurs

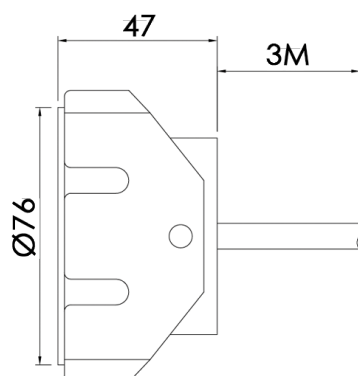

Réf : x.BURY5

Consommation : 3W

Puissance : 160lm

Température kelvin : 3000k

Pot d'encastrement
en supplément

Couleurs led



Finitions




Nécessite la commande
d'un convertisseur



AQUA1

> Spots extérieurs

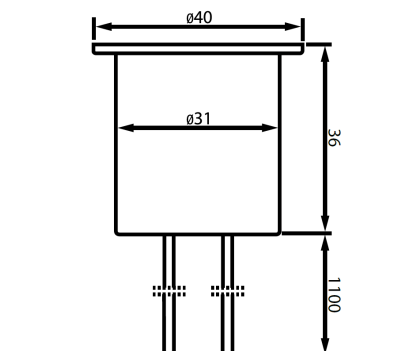

Réf : x.AQUA1

Consommation : 1W

Puissance : 110lm

Température kelvin : 3000K

Pot d'encastrement
en supplément

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions



Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°

10°




31,5

IP
67



AQUA3

> Spots extérieurs



Réf : x.AQUA3

Consommation : 3,5W

Puissance : 340lm

Température kelvin : 3000K

Pot d'encastrement
en supplément

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions




Nécessite la commande
d'un convertisseur



AQUA6

> Spots extérieurs



Réf : x.AQUA6

Consommation : 7W

Puissance : 560lm

Température kelvin : 3000K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions



Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA


850°

40°




85

IP
67

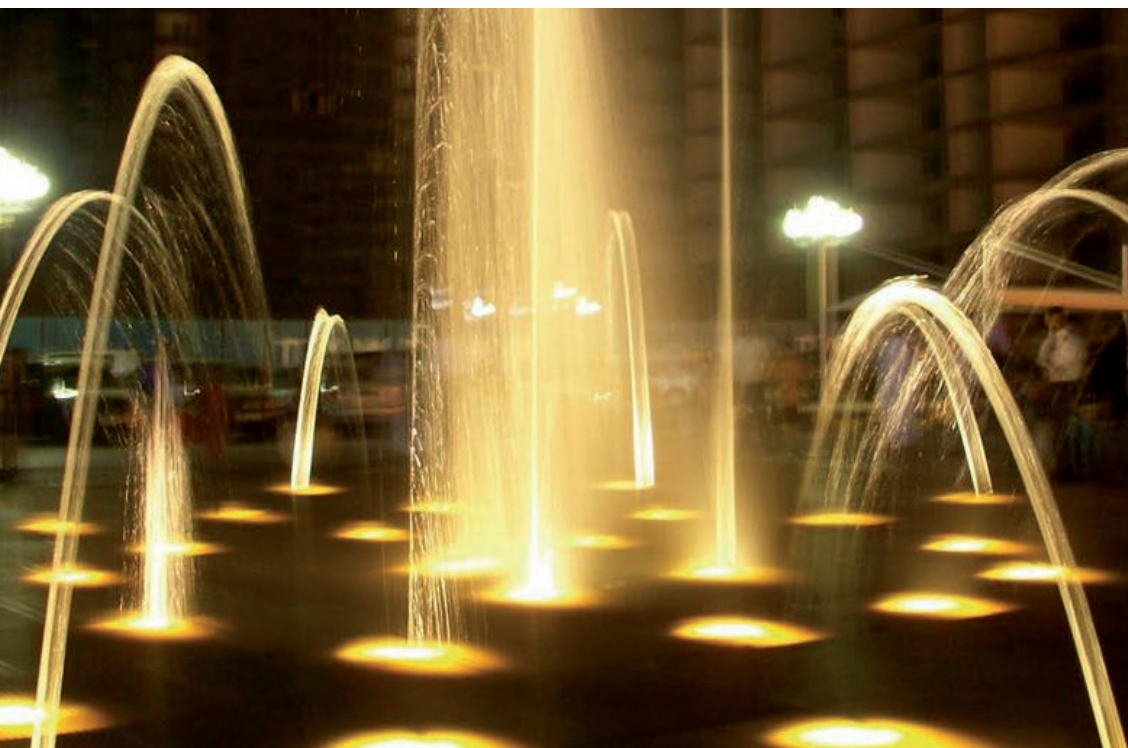

GROUND

> Spots extérieurs

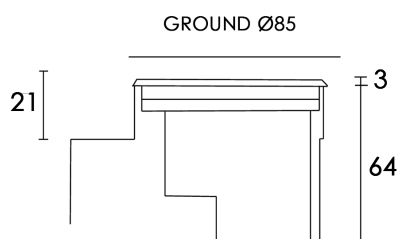

MADE IN FRANCE



Réf : x.GROUND

Consommation : 3W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 3000K

Livré avec pot d'encastrement

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.

Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Options



Finitions


NK

Nécessite la commande d'un convertisseur



QUATRO

> Spots extérieurs

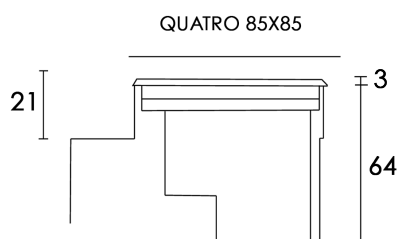

MADE IN FRANCE



Réf : x.QUATRO

Consommation : 3W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 3000K

Livré avec pot d'encastrement

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.

Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.




Finitions



Options




Nécessite la commande d'un convertisseur

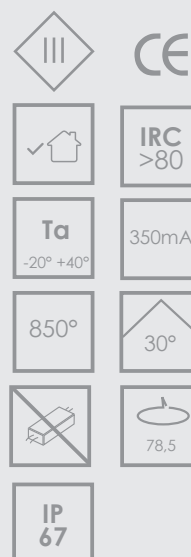

GROUND 7

> Spots extérieurs

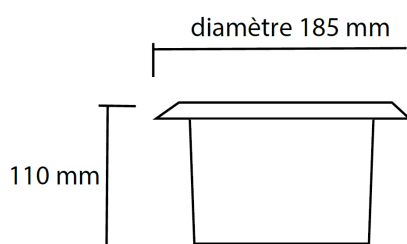

MADE IN FRANCE



Réf : x.GROUND 7

Consommation : 16W

Puissance : 1400lm

Température kelvin : 3000K

Livré avec pot d'encastrement

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions



Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°


350mA

850°

10>60°


IP
67

172

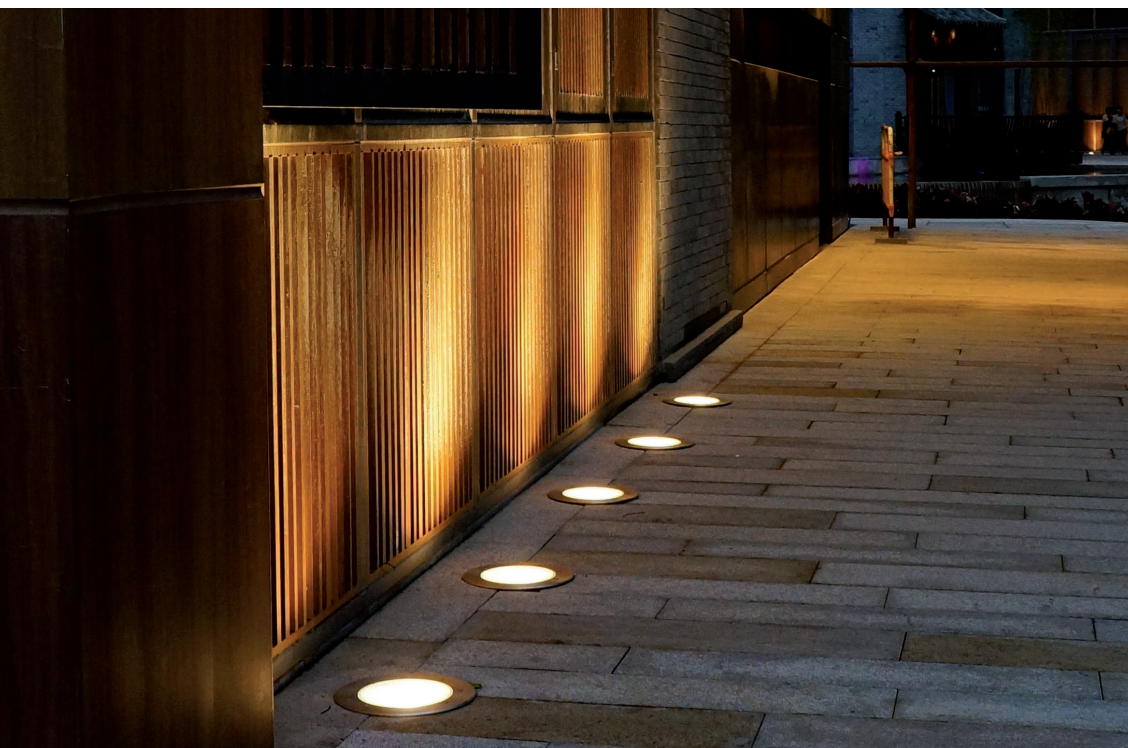

DRIVE

> Spots extérieurs

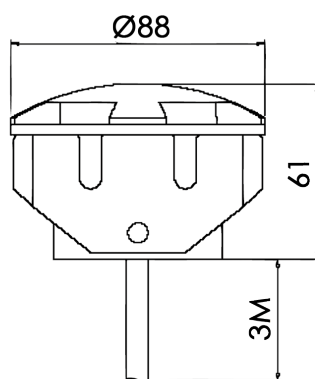

Réf : x.DRIVE

Consommation : 3W

Puissance : 280lm

Température kelvin : 3000K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.

W

Finitions

NK

Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°




60

IP
67



SHARK 3

> Spots extérieurs

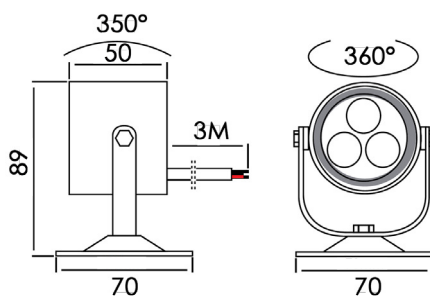

Réf : x.SHARK 3

Consommation : 3,5W

Puissance : 280lm

Température kelvin : 3000K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions



Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°

30°




IP
67



SHARK 6

> Spots extérieurs

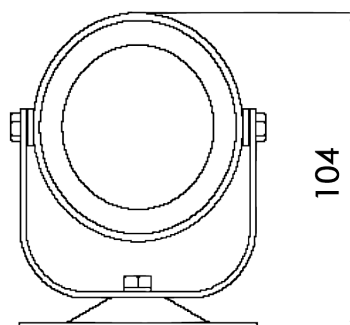

Réf : x.SHARK 6

Consommation : 7W

Puissance : 560lm

Température kelvin : 3000K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.

Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.

C

W

Finitions

NK

Nécessite la commande d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°

40°




IP
67



SHARK 1

> Spots extérieurs

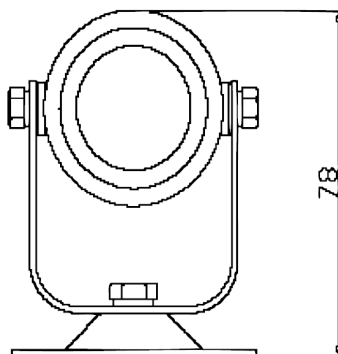

Réf : F.SHARK 1

Consommation : 3,5W

Puissance : 105lm

Couleurs led

Livré de série en RGB full color
Built with 3000K warm white LED



Finitions



Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°



30°



IP
67

SUNNY 12 & 18

> Spots extérieurs




Réf : W.SUNNY 12

Consommation : 12W

Puissance : 1000lm

Température kelvin : 3000K



Réf : W.SUNNY 18

Consommation : 18W

Puissance : 1500lm

Température kelvin : 3000K



Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K
Built with 3000K warm white LED

W

Finitions

NK



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°



IP
67

PIC 3

> Spots extérieurs



Réf : x.PIC 3

Consommation : 3,2W

Puissance : 360lm

Température kelvin : 3000K

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K, autre couleur sur demande.

Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions

NS

Options



Nécessite la commande d'un convertisseur



CE



IRC >80




350mA



KOON

> Spots extérieurs

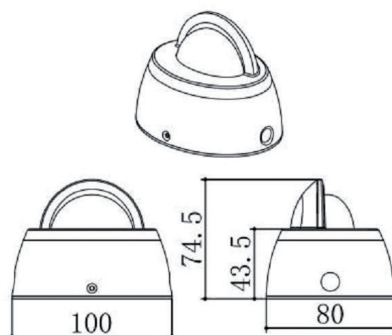

Réf : x.KOON
Consommation : 15W

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 3000K,
autre couleur sur demande.

Built with 3000K warm white LED,
other CCT and color on request.



Finitions

BS

Nécessite la commande
d'un convertisseur



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°

100°




IP
65



BLADE

> Spots extérieurs

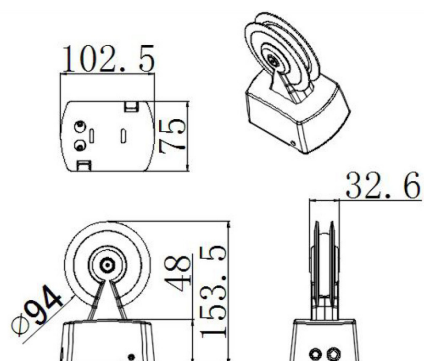

Réf : x.BLADE

Consommation : 9W

Couleurs led

Livré de série en blanc chaud 2700K, autre couleur sur demande.
Built with 3000K warm white LED, other CCT and color on request.



Finitions

BS



CE



IRC
>80

Ta
-20° +40°

350mA

850°

360°



172

IP
65




3 RUBANS LED & PROFILE



GAMME EFFICIENT E05

> Ruban 5W/M

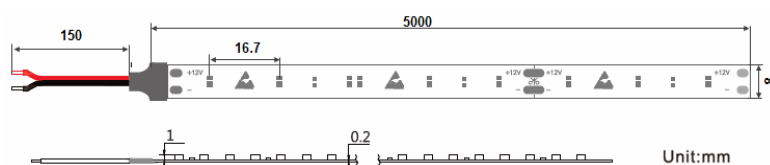

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI.B.C-E05	6000	350
	FLEXI.B.N-E05	4000	300
	FLEXI.B.W-E05	3000	250
	FLEXI.B.DW-E05	2700	240



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.x-E05

Puissance électrique : 5 Watt / M
 Voltage (V) : 24 Volt Dc
 Dimensions : 5000 mm x 8 mm x 1 mm
 Unité de coupe : 100 mm / 6 LED
 Nombre de LED : 60 LED/M
 IRC > 90
 Conditionnement : Bobine de 5 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit



CE



IRC
>90

Ta
-20° +40°

24Vdc


850°

120°



GAMME PREMIUM M90

> Ruban 10W/M

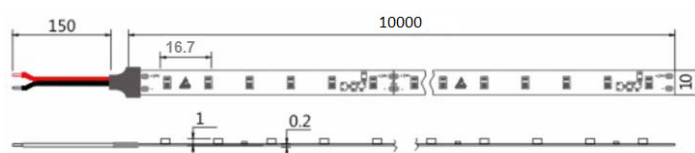

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI.B.C-M90	6000	820
	FLEXI.B.N-M90	4000	800
	FLEXI.B.W-M90	3000	770
	FLEXI.B.DW-M90	2700	750
	FLEXI.B.GW-M90	2400	730



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.x-M90

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions :

10000 x 10 x 1 mm

Unité de coupe : 100 mm / 6 LED

Puissance électrique : 10 Watt /M

Nombre de LED : 60 LED/M

IRC > 95

Conditionnement : Bobine de 10 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit




CE



GAMME PREMIUM H90

> Ruban 15W/M



Réf : FLEXI.B.x-H90

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 10000 x 10 x 1,5mm

Unité de coupe : 100 mm / 7 LED

Puissance électrique : 15 Watt /M

Nombre de LED : 70 LED /M

Efficacité supérieur à 1200 lumen /M

IRC > 95

Conditionnement : Bobine de 10 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit


	Réf.	Température K	LM
	FLEXI.B.C-H90	6000	1580
	FLEXI.B.N-H90	4000	1460
	FLEXI.B.W-H90	3000	1350
	FLEXI.B.DW-H90	2700	1280
	FLEXI.B.GW-H90	2400	1100
	FLEXI.B.CD-H90	2200	1050
	FLEXI.B.A-H90	Ambre	



Disponible à la coupe

GAMME PREMIUM CW H90

> Ruban 20W/M

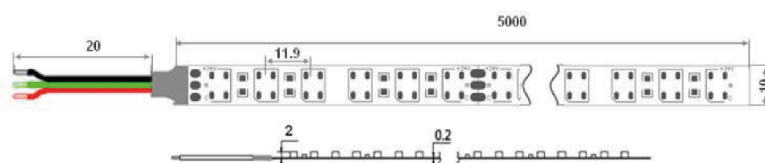

	Réf.	Température K	LM
 Ruban pouvant varier de température de couleur de 2500k à 6000k	FLEXI.B.CW-H90	2500	850
		4000	2000
		6000	1150

 Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.CW-H90

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 5000 x 10 x 2 mm

Unité de coupe : 75 mm / 6 LED

Puissance électrique : 20 Watt /M

Nombre de LED : 84 LED/M

IRC > 95


Conditionnement : Bobine de 5 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) est impérative



GAMME PREMIUM X90

> Ruban 25W/M



Réf : FLEXI.B.x-X90

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 10000 x 10 x 1,5 mm

Unité de coupe : 50 mm / 7 LED

Puissance électrique : 25 Watt /M

Nombre de LED : 140 LED /M

Efficacité supérieur à 2500 lumen /M

IRC > 95

Conditionnement : Bobine de 10 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) est impérative

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI.B.C-X90	6000	2710
	FLEXI.B.N-X90	4000	2520
	FLEXI.B.W-X90	3000	2320
	FLEXI.B.DW-X90	2700	2220




Disponible à la coupe



GAMME PRO Sd

> Ruban 5W/M

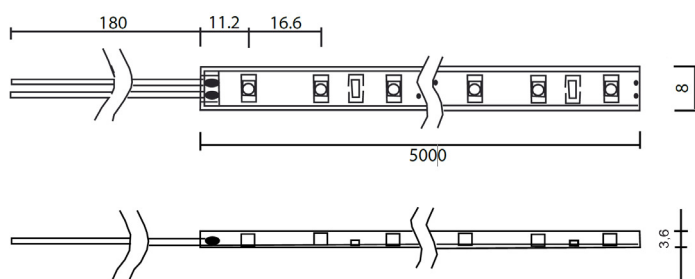

	Réf.	Température K	LM
A	FLEXI-B-A-SD	Ambre	
B	FLEXI-B-B-SD	Bleu	
C	FLEXI-B-C-SD	6000	350
W	FLEXI-B-W-SD	3000	250
DW	FLEXI-B-DW-SD	2700	240



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.x-SD

Voltage (V) : 12 Volt Dc

Dimensions : 5000 x 8 x 3.6 mm

Unité de coupe : 50 mm / 3 LED

Puissance électrique : 5 Watt /M

Nombre de LED : 60 LED /M

Efficacité supérieur à 350 lumen /M

IRC > 90

Conditionnement : Rouleau de 5 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit



CE



IRC >90



Ta
-20° +40°

12Vdc



850°






120°



IP 54

GAMME NEON FLEX

> Ruban 15W/M
IP 67



	Réf.	Température K	LM
N	NEOFLEX.B.N-1010	4000	1100
DW	NEOFLEX.B.DW-1010	2700	950
DW	NEOFLEX.B.DW-0612	2700	450



Disponible à la coupe



Réf : NEOFLEX.B.x-1010

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Unité de coupe : 5 cm

Puissance électrique :
15 Watt / mètre

Nombre de LED : 60 LED/M

IRC > 90

Conditionnement : Bobine de 10 M

Réf : NEOFLEX.B.x-0612

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Unité de coupe : 5 cm

Puissance électrique :
10 Watt / mètre

Nombre de LED : 60 LED/M


IRC > 90

Conditionnement : Bobine de 10 M



GAMME HdI

> Ruban 15W/M
IP 67

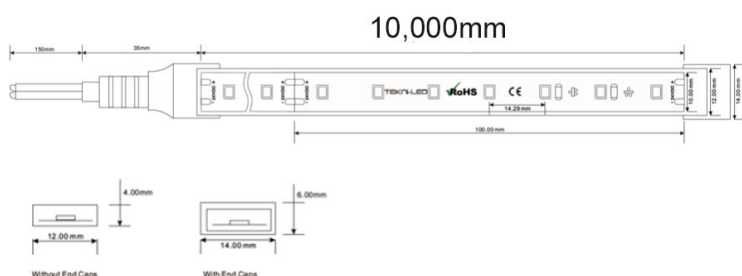

	Réf.	Température K	LM
N	FLEXI.B.N-HDI	4000	1490
W	FLEXI.B.W-HDI	3000	1350



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.x-HDI

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions :

10000 x 12 x 4 mm

Unité de coupe : 100 mm / 7 LED

Puissance électrique : 15 Watt /M

Nombre de LED : 70 LED/M

Efficacité supérieur

à 1350 lumen /M


IRC > 90

Conditionnement : Bobine de 10 M



GAMME Xdi

> Ruban 25W/M
IP 67

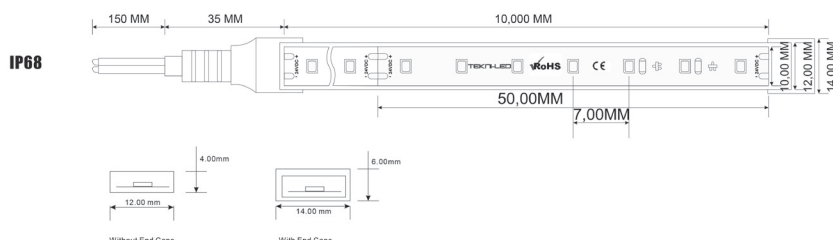

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI.B.C-XDI	6000	2710
	FLEXI.B.N-XDI	4000	2520
	FLEXI.B.W-XDI	3000	2320



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.XDI

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions :

10000 x 12 x 4 mm

Unité de coupe : 50 mm / 7 LED

Puissance électrique : 25 Watt /M

Nombre de LED : 140 LED/M

Efficacité supérieur à 2500 lumen /M

IRC > 90

Conditionnement : Bobine de 10 M



CE



IRC
>90



24Vdc




120°



IP
67

GAMME PREMIUM RGB CC

> Ruban RGB
15W/M

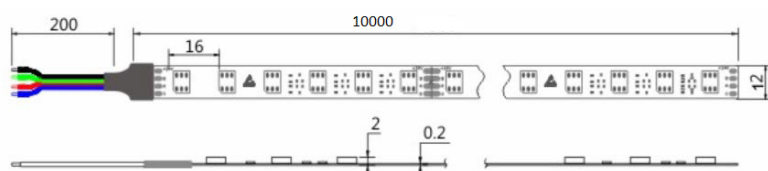

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI-B.F-CC	RGB	800



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.F-CC

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 10000 x 12 x 2 mm

Unité de coupe : 100 mm / 6 LED

Puissance électrique : 15 Watt /M

Nombre de LED : 60 LED /M

Efficacité supérieur à 800 lumen /M

Conditionnement : Bobine de 10 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit




GAMME PREMIUM RGB HD

> Ruban RGB
15W/M
IP54



100 mm 6 Leds/M

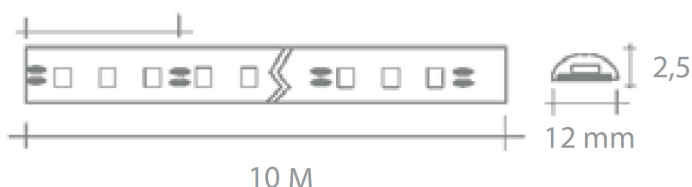

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI-B.F-HD	RGB	800



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.F-HD

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 10000 x 12 x 2,5 mm

Unité de coupe : 100 mm / 6 LED

Puissance électrique : 15 Watt /M

Nombre de LED : 60 LED/M

Efficacité supérieur à 800 lumen /M

Conditionnement : Bobine de 10 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) allonge la durée de vie du produit



CE



Ta
-20° +40°

24Vdc

850°


120°



IP
54

GAMME RGB XD

> Ruban RGB
30W/M

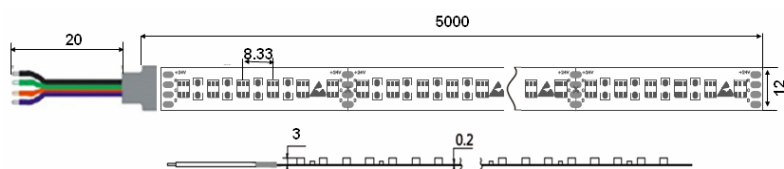

	Réf.	Température K	LM
	FLEXI.B.F-XD	RGB	1200



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.F-XD

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 5000 x 12 x 3 mm

Unité de coupe : 50 mm / 6 LED

Puissance électrique : 30 Watt /M

Nombre de LED : 120 LED/M

Efficacité supérieur à 1200lm /M

IRC > 90


Conditionnement : Bobine de 5 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) est impérative



GAMME PRO ALIMENTAIRE

> Ruban RCW
15W/M

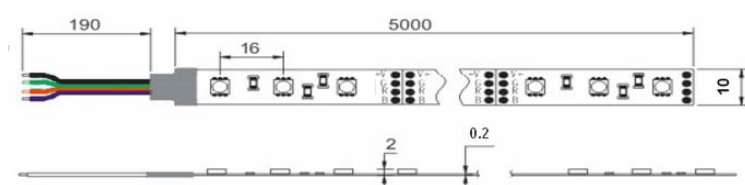

Réf.	Température K	LM
FLEXI-B-RCW	2500-2700	380lm
	6000-6500	360m
	620-630 (rouge)	120lm



Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.RCW

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 5000 x 10 x 2 mm

Unité de coupe : 10 mm / 6 LED

Puissance électrique : 15 Watt /M

Nombre de LED : 60 LED /M

Efficacité supérieur à 1000 lm /M



Conditionnement : Bobine de 5 M

Une installation sur un dissipateur thermique (profilé aluminium) est impérative



GAMME RGBW

> Ruban RGBW

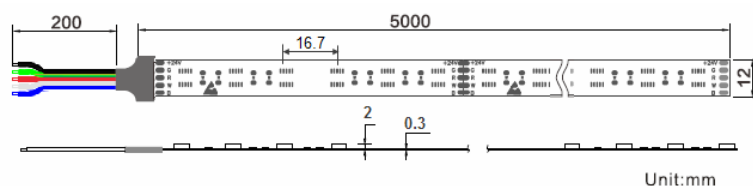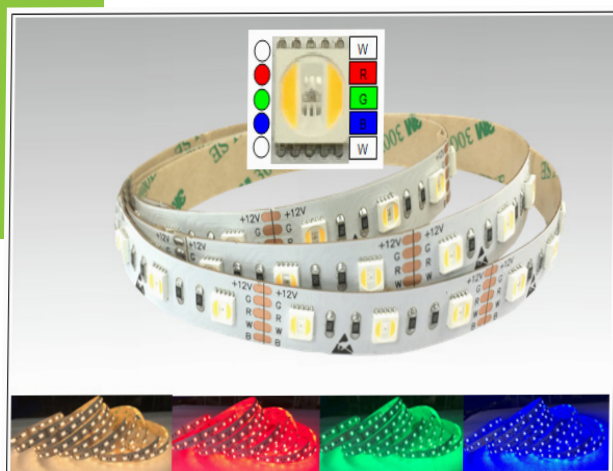

Réf.	Température K	LM
FLEXI.B-RGBW	620-625 (rouge)	100-120
	465-470 (bleu)	90-110
	520-525 (vert)	270-300
	Blanc	790-810

 Disponible à la coupe



Réf : FLEXI.B.FW-H90

Voltage (V) : 24 Volt Dc

Dimensions : 5000 x 12 x 2 mm

Unité de coupe : 100 mm / 6 LED

Puissance électrique : 25 Watt /M

Nombre de LED : 60 LED/M

Efficacité supérieur à 800 lm/M

IRC > 90




Conditionnement : Bobine de 5 M

Une installation sur un dissipateur thermique est impérative





EVO

> Clip de finition






Réf : EVO-OP

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande



Réf : EVO1-OP



profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande





Réf : EVO2-OP

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande



EVO



Réf : EVO3-OP
profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option





Réf : EVO4-OP
profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option
Diffuseur transparent sur demande






Réf : EVO6-OP
profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal

EVO





Réf : EVO5P-OP

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2pièces/m)
embout de finition en option



Réf : EVO5S-OP

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations filins
(2pièces/m)
embout de finition en option





Réf : EVO7i-OP

profilé en polycarbonate
étanche


Ne pas utiliser avec un
ruban > 10W/M

EVO

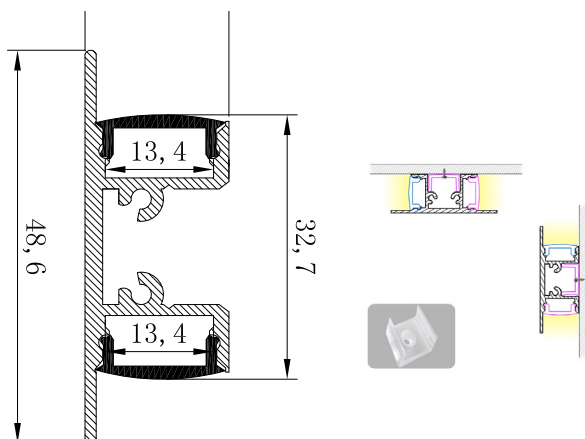

Réf : EVO9

profilé aluminium 1 ou 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option

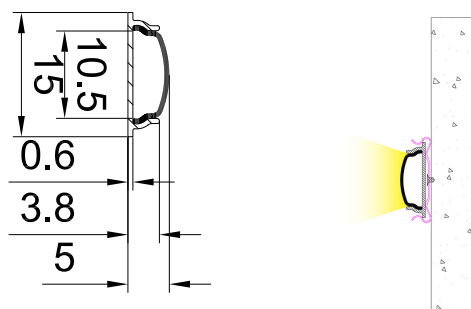

Réf : EVO10


profilé cintrable 2 M
+ diffuseur opal
+ fixations (2 pièces/m)
embout de finition en option



4 CONVERTISSEURS & PIÈCES

REVUE

ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 12VDC



Réf : TL DC 15

Puissance max : 18W

Tension de sortie : 12 VDC

Dimensions : 72x47x25mm



Réf : TL DC 30

Puissance max : 25W

Tension de sortie : 12 VDC

Dimensions : 100x57x29mm



Réf : TL DC 100

Puissance max : 100W

Tension de sortie : 12 VDC

Dimensions : 130x97x30mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC



Réf : TL 24 06

Puissance max : 6W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

43x40x20mm



Réf : TL 24 60

Puissance max : 60W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

157x54x36mm



Réf : TL 24 15

Puissance max : 15W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

130x40x17mm



Réf : TL 24S 60

Puissance max : 60W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

240x58x17mm



Réf : TL 24 30

Puissance max : 30W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

140x45x27mm



Réf : TL 24 100

Puissance max : 100W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

230x60x36mm



Réf : TL 24S 30

Puissance max : 30W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

240x31x17mm



Réf : TL 24E 100

Puissance max : 100W


Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions :

130x97x30mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC

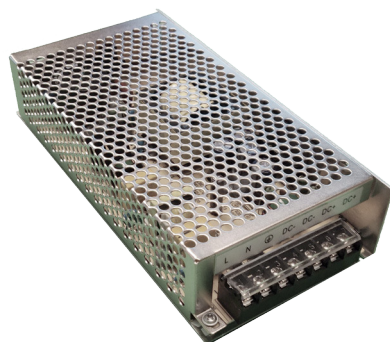

Réf : TL 24 150

Puissance max : 150W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions : 160x97x30mm



Réf : TL 24 200

Puissance max : 200W

Tension de sortie : 24 VDC

Dimensions : 215x115x30mm



Réf : TL 24 320

Puissance max : 320W

Tension de sortie : 24 VDC

Ventilateur actif

Dimensions : 215x115x30mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC - ETANCHE



Réf : TL 24i 15

Puissance max : 15W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimensions : 150x30x23mm



Réf : TL 24i 240

Puissance max : 240W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable :
1-10V (avec ref TL P1-10)
Dimensions : 260x70x38mm



Réf : TL 24i 60

Puissance max : 60W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimensions : 165x42x32mm



Réf : TL 24i 320

Puissance max : 320W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable :
1-10V (avec ref TL P1-10)
Dimensions : 252x90x45mm



Réf : TL 24i 100

Puissance max : 100W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimensions : 210x53x38mm



Réf : TL P1-10

Potentiomètre 1-10V
Dimensions : 32x20x15mm



ALIMENTATIONS POUR RUBAN LED 24VDC - DIMMABLE



Réf : TL 24D 45

Puissance max : 45W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 180x60x36mm



Réf : TL 24Di 80

Puissance max : 80W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 198x70x45mm



Réf : TL 24 Di 150

Puissance max : 150W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 257x78x46mm



Réf : TL 24 D1P

Puissance max : 150W
Tension de sortie : 24 VDC
Dimmable : DALI, 1-10V, PUSH
Dimensions : 207x76x35mm



CONTROLEURS RGB ET VARIATEURS



Réf : TL DC RGB+

Contrôleur RGB/RGBW/CCT/
DIMMING – 4 canaux
Tension d'entrée : 12/24 VDC
12V (max 180W – 45W/canal)
24V (max 360W – 90W/canal)
Dimensions : 114x38x20mm



Réf : TL DMX 200

Passerelle DMX et DALI
Tension d'entrée : 12/24VDC
12V (max 3x24W)
24V (max 3x48W)
Dimensions : 110x70x23mm



Réf : TL DC V1

Contrôleur dimmer – 1 canal
Tension d'entrée : 5/12/24VDC
5V (max 40W)
12V (max 96W)
24V (max 192W)
Dimensions : 97x33x18mm



Réf : TL DC T1

Télécommande 4 zones
Variation d'intensité
Fonctionne avec TL DC RGB+
et TL DC V1



Réf : TL DC AMP

Amplificateur/répétiteur de signal
(à utiliser avec TL DC RGB+)
Tension d'entrée : 12/24VDC
12V (max 240W – 60W/canal)
24V (max 480W – 120W/canal)
Dimensions : 176x45x27mm



Réf : TL DC T2

Télécommande 4 zones – Contrôle RGB
Fonctionne avec TL DC RGB+



Réf : TL DC DALI

Passerelle DALI, 1-10V,
Bouton poussoir
Puissance max : 100W
Tension d'entrée : 12/24VDC
12V (max 140W)
24V (max 280W)
Dimensions : 138x40x29mm



Réf : TL DC T3

Télécommande 4 zones
Variation blanc chaud/blanc froid
Fonctionne avec TL DC RGB+



ALIMENTATIONS EN COURANT CONSTANT



Réf : TL STC 3

Puissance max : 8W
Ampérage : 350mA
Tension de sortie : 24Vdc
Entrée : 100-240V
Dimensions : 51x30x21mm



Réf : TL MICRO MD 350

Puissance max : 10W
Ampérage : 350mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 87x38x21mm



Réf : TL STC 5

Puissance max : 6W
Ampérage : 500mA
Tension de sortie : 12Vdc
Entrée : 100-240V
Dimensions : 51x30x21mm



Réf : TL MP 15

Puissance max : 15W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 60-350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : 116x34x20mm



Réf : TL STC 7

Puissance max : 6W
Ampérage : 350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : 42x40x22mm



Réf : TL DC MINIJOLLY

Puissance max : 100W
Secondaire réglable par dip switch :
Ampérage : 350-900mA
Tension de sortie : 12/24DC
Entrée : 110-240V
Dimmable : 1-10V
Dimensions : 110x52x22mm



Réf : TL LVP

Puissance max : 3W(12V) /
6W(24V)
Ampérage : 350mA
Entrée : 12/24VDC – 12VAC
Dimensions : 51x32x18mm



Réf : TL DC 20 500

Puissance max : 20W
Ampérage : 500mA
Entrée : 220-240V
Dimensions :
111x38x28mm



ALIMENTATIONS EN COURANT CONSTANT



**Réf :
TL MINI MD 350**
Puissance max : 18W
Ampérage : 350mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 111x52x22mm



Réf : TL MAXI JOLLY
Puissance max : 50W
Ampérage : 350-1050mA
Vo max : 90 V
Dimensions :
123x79x22mm



**Réf :
TL MINI MD 500**
Puissance max : 21W
Ampérage : 500mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 111x52x22mm



Réf : TL PLKd 110
Puissance max : 8W
Secondaire réglable par dip
switch :
Ampérage : 150-500mA
Tension de sortie : 24V
Entrée : 230V
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Dimensions : 122x35x20mm



**Réf :
TL MINI MD 700**
Puissance max : 20W
Ampérage : 700mA
Entrée : 220-240V
Dimensions : 111x52x22mm



Réf : TL PLKd 303
Puissance max : 8W
Secondaire réglable par dip
switch :
Ampérage : 500-700mA / 12DC
Entrée : 230V
Dimensions : 122x35x20mm



Réf : TL DC JOLLY
Puissance max : 32W
Secondaire réglable par dip
switch :
Ampérage : 350-750mA
Tension de sortie : 12/24DC
Entrée : 220-240V
Dimmable : TRIAC
(par la phase)
Dimensions : 165x47x35mm



Réf : TL MCD 40
Puissance max : 24-48W
Secondaire réglable par dip
switch :
Ampérage : 250-700mA
Entrée : 200-240V
Dimmable : DALI, 1-10V, PUSH
Dimensions : 103x68x30mm



ALIMENTATIONS EN COURANT CONSTANT



Réf : TL PLJ 103

Puissance max : 3W
Ampérage : 350mA / 12VDC
Entrée : 100-240V
Dimensions : 40x25x20mm



Réf : TL COB 15

Puissance max : 15W
Ampérage : 350mA
Entrée : 220-240V
Charge mini de 10 LEDs
(maxi 15 LEDs)
Dimensions : 115x45x28mm




Réf : TL PLJ 112

Puissance max : 14W
Ampérage : 350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : 115x34x21mm



Réf : TL COB D15

Puissance max : 15W
Tension de sortie : 12 VDC
Entrée : 220-240V
Dimmable : TRIAC (par la phase)
Charge mini de 10 LEDs (maxi 15 LEDs)
Dimensions : 115x45x28mm

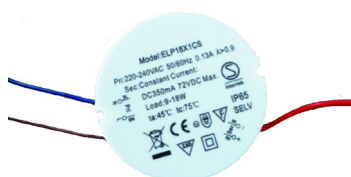

Réf : TL PLJ 118

Puissance max : 18W
Ampérage : 350mA
Entrée : 100-240V
Dimensions : D65x26mm



ACCESSOIRES RGB POUR LUMINAIRES



Réf : TL RGB BOX

Alimentation et contrôleur RGB

Puissance max : 3x12W

Ampérage : 3x350mA

Entrée : 100-250V

Dimensions : 147x75x29mm



Réf : TL IR2C

Contrôleur infrarouge pour RGB
BOX

Lentille à encastrer dans collerette
D35mm

Dimensions : 118x33x19mm



Réf : TL DMX1

Passerelle DMX et DALI

Fonctionne avec TL RGB BOX

Dimensions : D70x24mm




Réf : TL DMX T

Pavé de contrôle DMX tactile

Fonctionne avec TL RGB BOX
et TL DMX1






Dimensions : 120x85x25mm

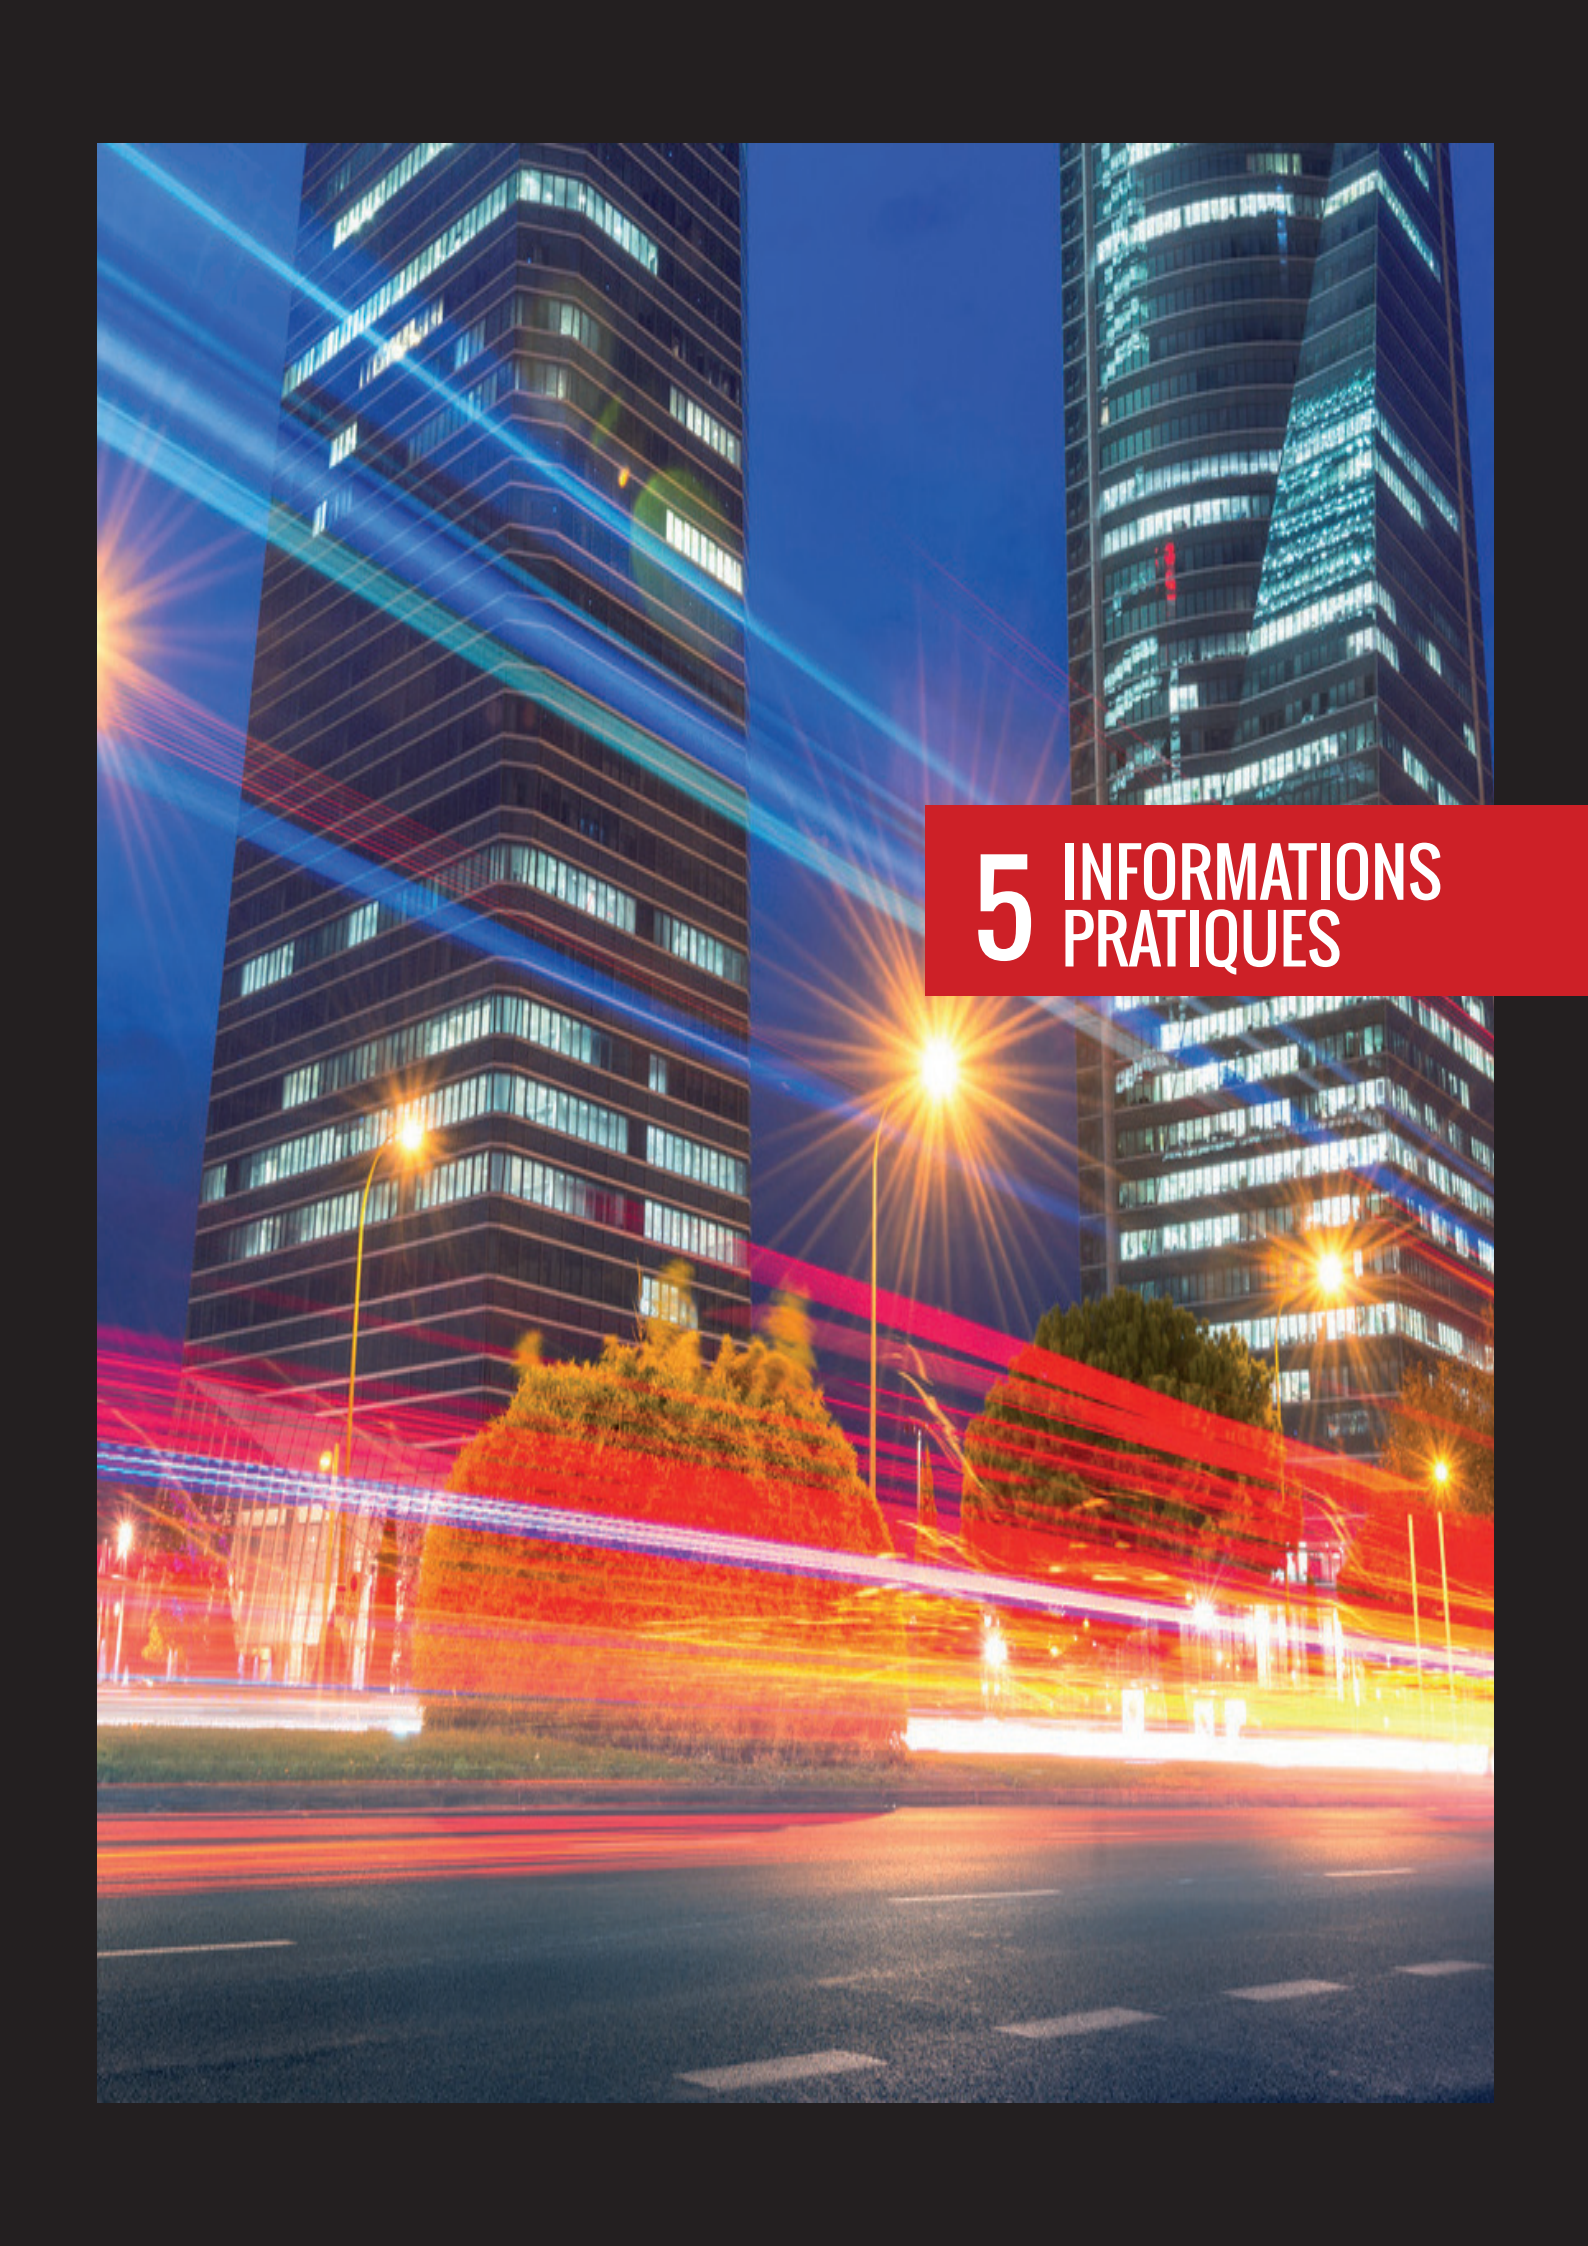

A long-exposure photograph of a city at night. Two tall, modern skyscrapers with illuminated windows dominate the background. The sky is dark blue. In the foreground, there are light trails from cars on a road, creating streaks of white, yellow, and red. There are also some green bushes and trees in the middle ground. The overall scene is vibrant and dynamic.

5 INFORMATIONS PRATIQUES

INDICE DE PROTECTION IP

INDICE	SCHEMA	EXPLICATIONS	INDICE	SCHEMA	EXPLICATIONS
IP 0x		La partie électrique du luminaire n'a pas de protection particulière.	IP x0		La partie électrique du luminaire n'a pas de protection particulière.
IP 1x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex : contact involontaire de la main)	IP x1		La partie électrique du luminaire est protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
IP 2x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 12 mm (doigt de la main).	IP x2		La partie électrique du luminaire est protégée contre les chutes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
IP 3x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils fin, petit fils).	IP x3		La partie électrique du luminaire est protégée contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
IP 4x		Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm	IP x4		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions.
IP 5x		La partie électrique du luminaire est protégée contre les poussières (pas de dépôts nuisibles).	IP x5		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau venant de toutes les directions à la lance.
IP 6x		La partie électrique du luminaire est totalement contre les poussières.	IP x6		La partie électrique du luminaire est protégée contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.
IP xi			IP xi7		La partie électrique du luminaire est protégée contre les effets de l'immersion.
IP xi			IP xi8		La partie électrique du luminaire est protégée contre les effets prolongés de l'immersion sous pression.

COMPLÉMENT D'INFORMATION RELATIVE À LA TECHNOLOGIE LED

EXPLOITER DES DONNÉES EXACTES.

Beaucoup d'informations circulent et ne sont pas toujours fiables, ni claires. Quelles sont les valeurs qui permettent une comparaison objective ?

Tout d'abord, il faut savoir que les qualités techniques dépendent du choix de la source LED mais aussi de l'appareil.

Les données de la durée de vie du flux lumineux de l'IRC (ou CRI), de la température de couleur et de la gestion thermique sont des éléments indispensables pour établir la qualité d'un appareil.

A. TEMPÉRATURE DE COULEUR :

La température de couleur est donnée en degrés Kelvin (K). Par exemple, 2000°K correspond à la lumière rougeâtre d'une flamme de bougie, 2700°K à la lumière jaunâtre d'une ampoule incandescente classique, 2900°K à la lumière légèrement jaune d'une lampe halogène, 4000°K à un blanc neutre, et 6000°K à la lumière riche en composante bleue qui règne à l'extérieur autour de midi. Plus la température de couleur s'élève, et plus la proportion de bleu dans la lumière devient importante.



B. IRC (OU CRI) :

Il s'agit d'un indice qui révèle la capacité d'une source à reproduire les couleurs. Il est généralement situé entre 80 et 90.



BRANCHEMENTS SÉRIE

Branchement en série de luminaires monochromes

Il est impératif de couper le courant avant toute intervention (I).

Les connecteurs UY2 ne doivent être utilisés que sur le secondaire, attention à bien brancher vos luminaires en série polarisé comme indiqué sur le dessin ci-dessous.

Le fil rouge étant le «+» le noir le «-».


Les étapes de branchement doivent se faire dans l'ordre indiqué sur le schéma (del à 5).

TRES IMPORTANT:

Veillez à bien choisir votre convertisseur en fonction du nombre de LED à raccorder.

Le convertisseur devra être en sortie courant constant 350mA.

Nos produits sont tous testés avant expédition

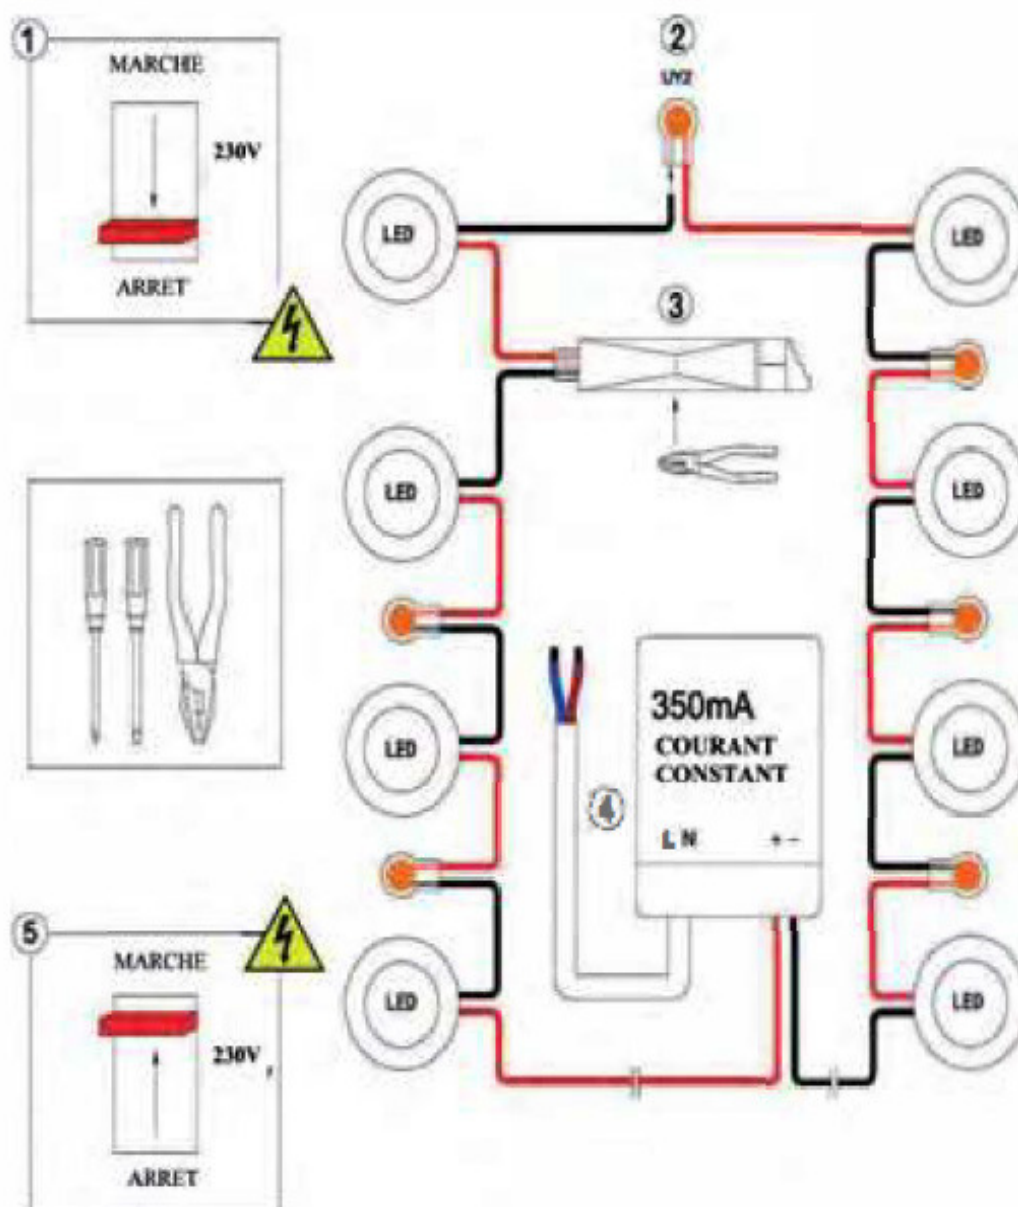

BRANCHEMENTS RGB

Branchement en série de luminaires RGB

1) Branchement d'une TL RGBBox

Instructions d'installation - Travailler uniquement hors tension

Connecter la ligne d'alimentation, le (les) bouton-poussoir(s) et les spots-LED à l'appareil de commande comme indiqué.

Penser à connecter le terminateur 4- pales de fermeture-circuit au dernier spot de l'installation

Fermer le couvercles cache-bornes, connecter le câble d'alimentation et, seulement alors, mettre sous tension. Commandes de la lumière.

- Pression brève : allumer/éteindre

- Pression continue: les couleurs changent (2.097.000 couleurs possibles)

A la couleur recherchée, relâcher le bouton-poussoir.


Effet mémoire : à l'allumage l'appareil visualise la dernière couleur programmée.

Deux pressions rapides : toutes les couleurs arrivent au maximum (couleur blanche).

En relâchant le bouton-poussoir après une pression prolongée (plus de 20 sec).

les couleurs continuent à changer : une brève pression arrête le cycle.

Certaines fonctions de cet appareil sont brevetées.

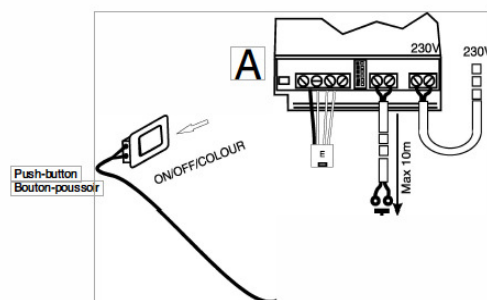

Instructions pour connecter jusqu'à 25 appareils au maximum et les commander avec le même bouton poussoir

Utiliser la rallonge (A) pour amener le signal de commande à tous les appareils de l'installation

Éliminer le pontage indiqué (B) sur tous les appareils connectés :

Garder le pontage (C) qui se trouve dans l'appareil principal


Connecter un ou plusieurs boutons-poussoirs à l'appareil principal afin de commander toute l'installation (D).

Renseignements techniques supplémentaires

La ligne de commande du bouton-poussoir est en basse tension. Il est possible de connecter plusieurs boutons-poussoirs en parallèle ou de court-circuiter le bouton-poussoir de commande afin de varier les couleurs continuellement.

Il est possible de connecter les fils du bouton-poussoir à un relais afin d'avoir un contrôle à distance ou temporisé tout en maintenant l'isolation.


Les spots-LED sont connectés en série : une coupure éventuelle de la ligne secondaire éteindra tous les spots connectés.

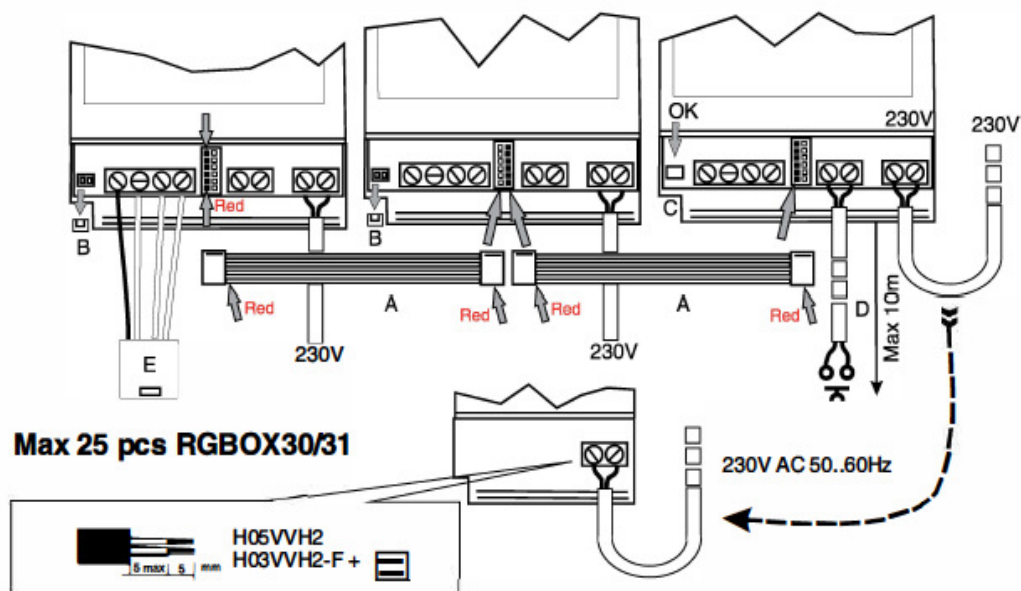


BRANCHEMENTS DMX

Branchement de luminaires en DMX

- 1) Manoeuvrer hors tension.
- 2) Connecter le module TL DMXI au convertisseur TL RGBOX avec le câble spécial à 5 pôles livré avec le TL DMXI. Respecter les couleurs et la position indiquée sur le schéma - Ne pas utiliser d'autres câbles.
- 3) Connecter le système à la centrale DMX en respectant la position des câbles A et B
- 4) Lorsque l'installation est terminée, mettre sous tension le TL RGBOX. Le témoin LED « ON » rouge du module s'allume, indiquant que ce dernier est correctement alimenté.
- 5) Positionner le DIP-Switch n° 70 sur « ON » afin d'effectuer un auto-test de contrôle. Lorsque tout fonctionne correctement, les LED de couleur rouge, bleu et verte s'allument alternativement.
- 5) Après le test, remettre le DIP-Switch n° 70 en position « OFF »
- 7) Sélectionner 1· adresse correcte sur les DIP-SWITCH 1+9 et faire parvenir le signal DMX.572: la LED du DMX clignote pour signaler que le code a bien été déchiffré.
- 8) Entrée DALI. Brancher le Bus Dali aux bornes de l'entrée

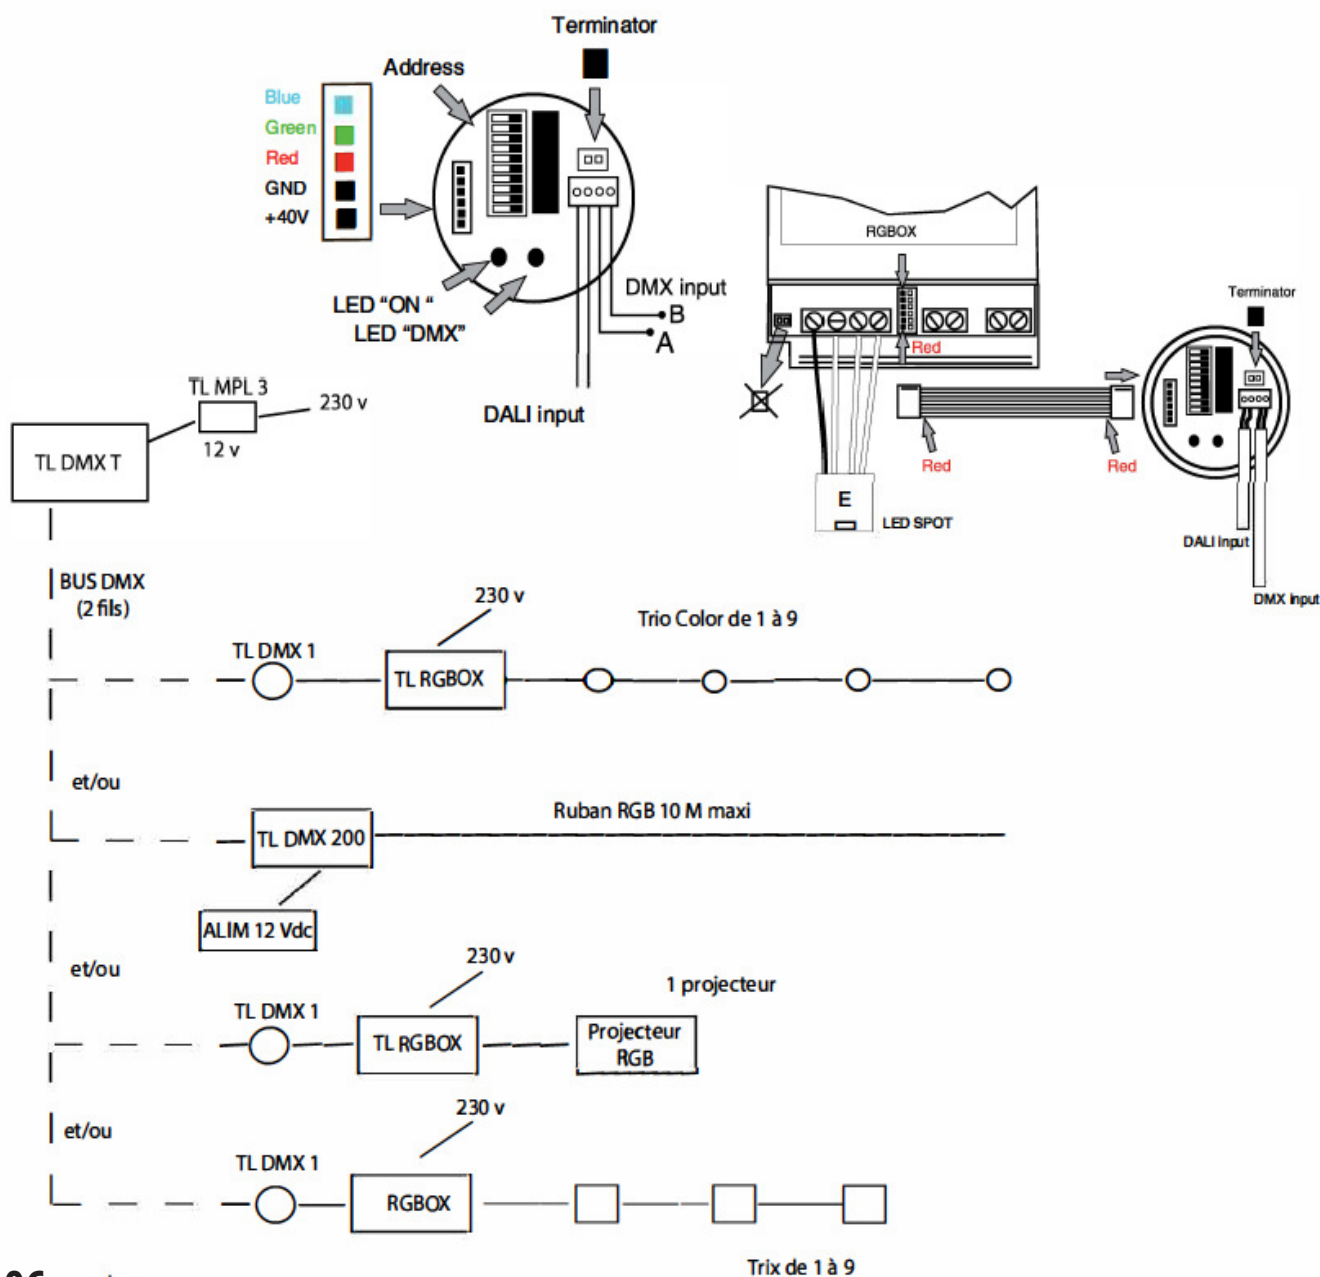


BRANCHEMENT RUBAN LED MONOCOLORE-PARALLELE

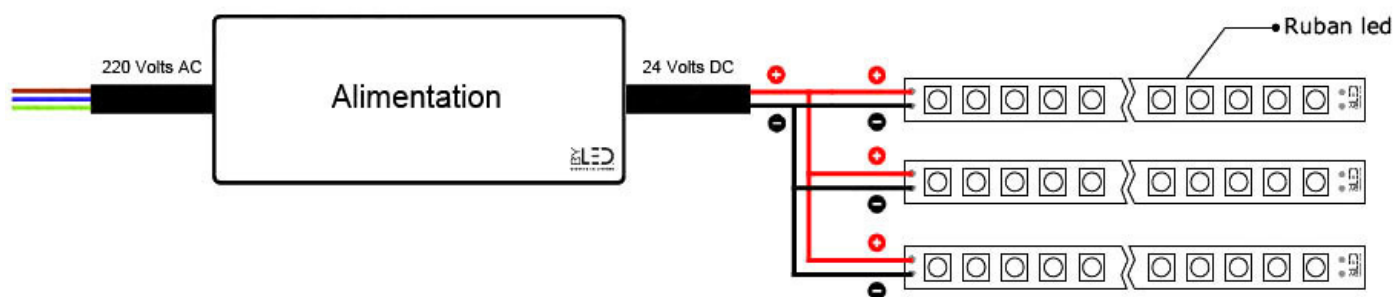

BRANCHEMENT RUBAN LED AVEC CONTRÔLEUR (RGB, VARIATION...)


exemple 1 :

Cet amplificateur / répéteur permet de prolonger un ruban LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.

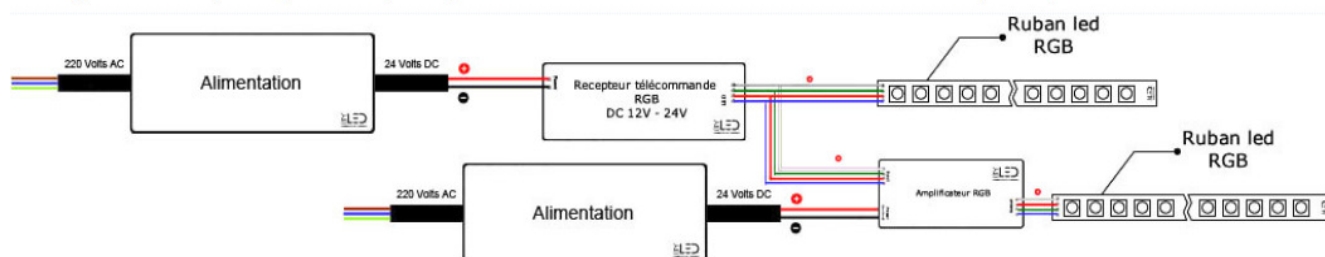

exemple 2 :

Cet amplificateur / répéteur permet de démultiplier un ruban LED RGB au delà des limites d'intensité imposées par le contrôleur.

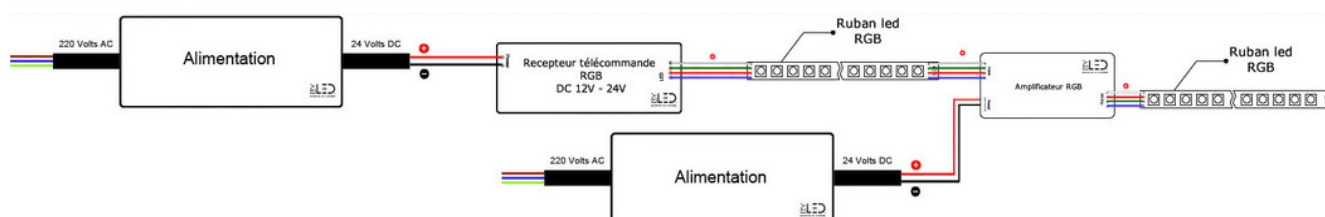

1. Offres et Devis

À tout moment et sans préavis, les informations portées sur les catalogues, notices ou barèmes, peuvent être modifiées en raison de l'évolution de la technique ou des conditions économiques. La validité des offres et devis de la société TEKNI-LED est limitée à 1 mois.

2. Prix

Les prix applicables sont ceux mentionnés dans les barèmes, l'offre ou le devis en vigueur à la date de la passation de la commande. Les prix indiqués sont toujours hors taxes.

Ils ne tiennent pas compte pour les lampes de l'incidence des coûts écoulant des obligations édictées par le décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif aux déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (EEE). Les prix de vente des EEE sont donc sujets à révision en cours d'année.

3. Commande

Toute commande emporte l'acceptation immédiate, pleine et entière, sans réserve d'aucune sorte, par l'Acheteur des présentes conditions de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d'achat. Les présentes conditions de vente constituent ainsi, seules, la loi des parties pour l'exécution de la commande et ce à l'exclusion de tout autre document quel qu'il soit à l'exception toutefois, le cas échéant, de conditions particulières convenues d'un commun accord par écrit. La société TEKNI-LED se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits sans avoir pour autant l'obligation de modifier pareillement les produits déjà livrés ou restant à livrer.

Si les produits ont déjà été expédiés, aucune annulation de commande n'est prise en compte. Pour tous les autres produits, l'Acheteur a la faculté d'annuler sa commande sans pénalité sous réserve de notifier sa décision par écrit à la société TEKNI-LED dans un délai maximal de trois (3) jours (T+3) à compter du jour de la passation de sa commande (T). En cas de non-respect de ce préavis, aucune annulation de commande n'est prise en compte.

L'Acheteur ayant la connaissance de l'usage auquel il destine les produits ainsi que leurs conditions d'utilisation et, par ailleurs, les catalogues et notices techniques de la société TEKNI-LED ne pouvant être exhaustifs compte tenu notamment de la diversité des cas d'utilisation et de la grande diffusion des produits, l'Acheteur reconnaît qu'il lui appartient préalablement à sa commande de vérifier, seul ou avec ses propres clients, l'adéquation des produits à l'usage qu'il entend en faire.

4. Livraisons

Les commandes peuvent être exécutées en une ou plusieurs livraisons. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

a) Emballage

Sauf demande particulière à la charge de l'Acheteur, l'emballage des produits est standard et fonction de leurs natures et du mode usuel de transport.

b) Transport

Nos expéditions bénéficient du franco de port et d'emballage pour toute commande unitaire à livrer en France Métropolitaine, d'au moins 400 euros hors TVA. Pour toute commande inférieure à ce seuil, une participation forfaitaire correspondant à une quote-part des frais de reconditionnement sera facturée. Ce montant, dépendant du poids de l'expédition se monte à environ 15 euros hors T.V.A.

Les produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée quel que soit le lieu de livraison, de faire état des réserves éventuelles et d'exercer les réclamations auprès du dernier transporteur par LRAR dans les 3 jours ouvrables suivant la livraison, même si l'expédition a été faite franco. Les transports, franco de port et d'emballage, entendent toujours déchargement par le destinataire, le chauffeur ne pouvant opérer seul. Il appartient à l'Acheteur de communiquer à la commande ou au plus tard 10 jours avant la livraison, l'adresse exacte et précise du lieu de livraison ainsi que les contraintes particulières qui peuvent exister, tels les horaires de réception, la livraison en sous-sol ou en étage, la limitation de gabarit ou de poids. L'Acheteur devra réunir les conditions nécessaires à la réception et au déchargement des produits en tenant compte de leurs spécificités, notamment pour les produits de grande longueur. Tout frais additionnel de transport dit de l'Acheteur (par exemple en cas d'erreur d'adresse de livraison, d'absence du destinataire ou d'informations relatives aux contraintes particulières insuffisantes) lui sera automatiquement facturé au coût réel. L'Acheteur devra organiser la réception des produits notamment en cas de chantier. Tout retour en cas d'impossibilité de livraison est à sa charge y compris les frais de stockage et de nouvelle livraison.

c) Réclamation

Pour être prise en compte, toute réclamation touchant à la nature, au type, aux caractéristiques, aux bordereaux de livraison et à la qualité apparente des produits devra nous être signalée par écrit avec accusé de réception dans un délai de 3 jours à compter de la livraison.

5. Facturation - Paiements

La livraison même partielle constitue le fait générateur de la facturation

dont le règlement s'effectue selon les modalités de paiement indiquées ci-après.

Le paiement est effectué au lieu mentionné sur la facture. L'Acheteur est rempli de son obligation de paiement une fois que la somme due est effectivement encaissée par la société TEKNI-LED, la simple remise du titre de paiement étant insuffisante. L'Acheteur ne peut jamais procéder à des compensations quel qu'en soit la raison.

Toute contestation d'une facture ou d'un avoir est à faire dans les 8 jours de sa réception. Les avoirs sont compensés à réciprocité d'échéance.

Le délai de paiement des factures est fixé en accord avec le client. La facture mentionne la date de règlement.

En cas de paiement anticipé, aucun escompte n'est accordé.

Retard de règlement :

Tout retard de paiement par rapport à la date de règlement donne lieu de plein droit à une pénalité de retard calculée par application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de sept points de pourcentage sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. Les pénalités de retard seront payables à réception de l'avis informant l'acheteur qu'elles sont portées à son débit. En cas de contestation ou d'exécution partielle du contrat, le paiement demeure exigible sur la partie du contrat non contestée ou partiellement exécutée. La société TEKNI-LED aura également la faculté de déclarer résolue de plein droit la vente de tout ou partie des produits dont le prix n'a pas été entièrement payé.

6. Réserve de Propriété

La société TEKNI-LED conserve la propriété des matériels vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'un quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces matériels. L'Acheteur assume, néanmoins, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration de ces matériels ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. Aucune dérogation à cette clause ne peut être acceptée.

L'Acheteur ne devra pas altérer ou supprimer les signes d'identification de ces matériels et de leurs emballages, dont ils autorisent la vérification à tout moment dans leurs stocks.

7. Retours

Hormis le cas de faute ou d'erreur imputable à la société TEKNI-LED :

- Aucun retour de produit fabriqué Sur Commande n'est accepté, Pour les produits Dispo, tout retour est subordonné (1) aux conditions cumulatives suivantes :

- Le montant des produits concernés est égal ou supérieur à 150 euros hors taxes,
- Les produits sont en parfait état dans leur emballage d'origine,
- Les produits sont tenus, par l'Acheteur, à la disposition de la société TEKNI-LED, dans ses locaux de Vienne après accord de reprise adressé à l'acheteur par la société TEKNI-LED.

Et (2) à une acceptation préalable écrite de la société TEKNI-LED .

Le montant de l'avoir correspondant aux produits repris est limité à 70% de leur montant facturé (hors taxes).

8. Garantie

a) la société TEKNI-LED garantit, pendant une période de 12 mois à compter de la date de livraison, la conformité des produits aux spécifications de la société TEKNI-LED et à l'état des connaissances techniques du moment. En conséquence, tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donne droit, dans un délai raisonnable et au choix de la société TEKNI-LED, à l'échange ou à la réparation des produits reconnus défectueux.

b) Le coût et les risques de transport des produits concernés ainsi que les frais de démontage et de remontage sont à la charge de l'Acheteur. Les frais de réparation sur place (personnel, séjour et matériel) sont à la charge de l'Acheteur.

c) La garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'installation, d'utilisation et d'entretien ou du non-respect du ou des normes applicables ou de l'état de l'art, d'une cause étrangère au produit (mauvaise installation électrique, surtension, foudre etc.), de tout usage anormal ou de toute modification ou intervention de l'Acheteur ou d'un tiers. La garantie n'est pas applicable à l'usure normale résultant des caractéristiques physiques inhérentes aux lampes dont les performances sont fonction du temps d'utilisation. En outre, la fin de vie naturelle d'un produit pendant le délai de garantie, n'est pas une non-conformité et ne bénéficie donc pas des termes du présent article.

La garantie ne s'applique pas en cas de défaut résultant des instructions données par l'Acheteur à la société TEKNI-LED.

d) Pour bénéficier de la garantie, l'acheteur doit :

- Aviser par écrit la société TEKNI-LED des défauts qu'il impute au produit dès manifestation de ces défauts et au plus tard dans un délai de 1 mois.
- Fournir un descriptif détaillé du défaut avancé et des conditions d'emploi des produits ainsi que, sur demande de la société TEKNI-LED, des échantillons,

- S'abstenir, sauf accord écrit de la société TEKNI-LED d'effectuer lui-même ou de faire effectuer, la réparation,

- Restituer, sur demande de la société TEKNI-LED, les produits remplacés au titre de la garantie.

La Garantie est applicable - directement et seulement - Au bénéfice de l'Acheteur de la société TEKNI-LED et ne s'étend pas aux revendeurs, agents ou autres représentants de l'Acheteur ni à ses propres clients.

En cas de demande abusive d'application de la garantie, la société TEKNI-LED se réserve la faculté de facturer les frais encourus à l'Acheteur.

- La garantie ne s'applique pas aux installations destinées à usage militaire, aéronautique ou médical. Dans ces 3 secteurs une autorisation préalable devra être requise.

Les produits remplacés au titre de la présente garantie sont eux-mêmes garantis pour la durée restant à courir au titre de la garantie initiale. La programmation d'un système de pilotage d'éclairage est sous la responsabilité du client et exclusive de toute garantie. Toute prestation d'assistance technique de la part de la société TEKNI-LED fait l'objet d'un devis et d'une facturation au client.

9. Responsabilité

La responsabilité de la société TEKNI-LED relative à toute réclamation au titre de la garantie et à tout défaut est strictement limitée aux dispositions ci-dessus qui tiennent lieu et place de toute autre garantie.

Le délai de livraison étant donné à titre simplement indicatif, en cas de retard, il ne pourra être réclamé d'indemnité.

En aucun cas la société TEKNI-LED n'est responsable des dommages indirects, prévisibles ou non, tels que perte de profit, de production, de chiffre d'affaires, privation de jouissance, de revenu ou préjudice commercial. La responsabilité contractuelle au titre de tout autre dommage dans le cadre d'une commande, ne pourra en aucune circonstance excéder cinquante (50) % du montant des paiements (hors taxes) reçus par la société TEKNI-LED au titre des produits en cause.

10. Propriété Intellectuelle - Confidentialité

La société TEKNI-LED conserve intégralement l'ensemble des droits de propriété intellectuelle de ses projets, études et documents de toute nature. En cas de communication, quel qu'en soit le support, ces éléments doivent lui être restitués à première demande. La technologie et le savoir-faire, breveté ou non, ainsi que tous les droits de propriété intellectuelle relatifs (i) aux produits, (ii) aux systèmes d'éclairage et (iii) aux prestations, restent la propriété pleine et entière de la société TEKNI-LED ou de ses ayants droit. Seul est concédé à l'acheteur et à ses propres clients, à titre non exclusif, un droit d'usage.

Les informations confidentielles de la société TEKNI-LED ne doivent en aucun cas être transmises à un tiers au contrat.

11. Réexportation - Exportation, Export control

L'exportation ou la réexportation des produits la société TEKNI-LED hors des pays faisant partie de l'Union Européenne est interdite sauf accord préalable écrit du responsable de contrôle des exportations de la société TEKNI-LED.

Pour formuler cette demande, l'Acheteur a l'obligation de fournir spontanément par écrit à la commande le lieu de destination finale et d'utilisation des produits, ainsi que le nom du client final.

L'Acheteur s'engage à respecter la réglementation nationale et internationale en matière de contrôle des exportations.

En toute hypothèse, la société TEKNI-LED se réserve la faculté de suspendre et/ou résilier toute commande ou contrat en cours en cas de suspicion d'infraction à ces règles.

12. Force Majeure

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre l'exécution des obligations de la société TEKNI-LED. Il en est notamment ainsi en cas de grève totale ou partielle entravant le fonctionnement de la société TEKNI-LED ou de l'un de ses fournisseurs ou sous-traitants ou transporteurs comme en cas d'interruption des moyens de communication ou de l'énergie ou en cas d'embargo.

13. Attribution de compétence

Tout litige, quelle qu'en soit la nature ou la cause, sera soumis au tribunal compétent de la juridiction de VIENNE, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Le droit français est applicable.

1. Offers and Estimate

At any time and without advance notice, the information concerned catalogs, notes or tables, can be modified because of the evolution of the technique or the economic conditions. The validity of the offers and the estimate of the company TEKNI-LED is limited to 1 month.

2. Price

The applicable prices are the ones mentioned in tables, offer or current estimate in the date of the signing of the order. The indicated prices are always exclusive of tax.

They do not take into account for the lamps of the incidence of the costs selling obligations(bonds) promulgated by the decree n°2005-829 of July 20th, 2005 concerning the waste of Electric and electronic Equipments (EEE). The sale prices of the EEE are thus subject to revision in the course of the year.

3. Order

Any order takes the immediate, full and whole acceptance, without reserve of no kind, by the Buyer of the present terms of sale and the renunciation of its part of its own general conditions of purchase. The present terms of sale so establish(constitute), the only ones, the law of the parts for the execution of the order and it with the exception of quite other document whatever it is for the exception however, where necessary, of agreed particular conditions unanimously in writing.

The TEKNI-LED company reserves the right to bring without advance notice any modifications to its products without having for all that the obligation to modify in the same way the already delivered products or remaining to deliver.

If products were already sent, no cancellation of command(order) is taken into account. For all other products, the Buyer has the faculty to cancel his order)without penalty subject to notifying his decision in writing to the company TEKNI-LED for a maximal deadline of three (3) days (T+3) as from the day of the signing of his order (T). In case of disregard of this advance notice, no cancellation of order is taken into account.

The Buyer having the knowledge of the custom for which he intends products as well as their conditions of use and, besides, catalogs and specification sheets of the company TEKNI-LED not being able to be exhaustive considers held in particular by the variety of the cases of use and of the big distribution of products, the Buyer recognizes that it is up to him(her) before its order to verify, only or with his own customers, the adequacy of products to the custom that he intends to make it.

4. Deliveries

The orders can be executed in one or several deliveries. The delivery deadlines are given as a rough guide.

a) Packaging

Except particular request chargeable to the Buyer, the packaging of products is standard and function of their natures and the usual mode of transport.

b) Transport

Our shippings benefit from postage and packing paid for any unitarian order to be delivered in Metropolitan France, of at least 400 euro except VAT. For any order lower than this fixed threshold, a participation corresponding to a share of the expenses of reconditioning will be charged. This amount, dependent on the weight of the shipping amounts to approximately 15 euro except the VAT.

Products travel at the risks and the dangers of the buyer to whom it is up to verify the shippings on arrival whatever is the place of delivery, to state possible reserves and to exercise the complaints with the last carrier by LRAR in 3 working days following the delivery, even if the shipping was made French. Transport, postage and packing paid, always understand unloading by the addressee, the driver who can not operate only. It is up to the Buyer to communicate with order or at the latest 10 days before the delivery, the exact and precise address of the place of delivery as well as the particular constraints which can exist, such the schedules of reception, the underground delivery or in floor, the limitation of size or weight. The Buyer will have to gather the conditions necessary for the reception and for the unloading of products by taking into account their specificities, in particular for the products of big length. Very fresh additional of transport said about the Buyer (for example in case of misdirection of delivery, absence of the addressee or the information relative to the insufficient particular constraints) will automatically be charged to him in the real cost. The Buyer will have to organize the reception of products in particular in case of construction site. Any return in case of impossibility of delivery is at his expense including the expenses of storage and new delivery.

c) Complaint

To be taken into account, any complaint touching the nature, the type, the characteristics, the delivery notes and the visible quality of products must be indicated to us in writing with acknowledgement of receipt within 3 days as from the delivery.

5. Invoicing - Payments

The delivery even partial establishes the generative fact of the invoicing the payment of which is made according to terms of payment indicated below. The payment is made in the place mentioned on the invoice. The Buyer is filled(performed) with his obligation for payment when the due sum is effectively taken by the company TEKNI-LED, the simple delivery of the title of payment being insufficient. The Buyer can never proceed to compensations whatever is the reason. Any contesting of an invoice or credit note is to be made in 8 days of its reception. Credit notes are compensated in reciprocity of term.

The payment time of invoices is fixed in agreement with the customer. The invoice mentions the date of payment.

In case of pre-payment, no discount is granted.

Delay of payment:

Any delay in payment with regard to the date of payment gives rise by rights to a penalty of delay calculated by application in the sums remaining due of a rate equal to the interest rate applied by the ECB(EUROPEAN CENTRAL BANK) to its most recent operation of refinancing increased by seven points of percentage without that this penalty damages the payability of the debt. The penalties of delay will be payable in reception of the opinion(notice) informing the buyer that they are carried in his debit. In case of contesting or of partial execution of the contract, the payment remains due on the part of the contract disputed or partially executed. The TEKNI-LED company will also have the faculty to declare resolved by rights the sale of all or any of the products the price of which was not completely paid.

6. Property reserve

The TEKNI-LED company keeps the property of the materials sold up to the effective payment of the completeness of the price in main thing and accessories The non-payment of the one some of the terms can pull the demand of these materials. The Buyer assumes, nevertheless, as from the delivery, the risks of loss or deterioration of these materials as well as the responsibility of the damage which they could cause. No dispensation in this clause can be accepted.

The Buyer will not have to distort or delete the signs of identification of these materials and their packagings, the check of which they authorize at any time in their stocks.

7. Returns

Except the attributable case of fault or error to the company TEKNI-LED :

- No return of product made To order is accepted,

For products Available, any return is subordinated (1) to the following cumulative conditions:

- The amount of the concerned products is equal or upper to 150 euro exclusive of tax,

- Products are in perfect state in their original packing,

- Products are held, by the Buyer, the arrangement(measure) of the company TEKNI-LED, in its premises of Vienna after agreement of resumption sent to the buyer by the company TEKNI-LED

And (2) in a written preliminary acceptance of the company TEKNI-LED

The amount of the credit note corresponding to the resumed(taken back) products is limited to 70 % of their charged amount (exclusive of tax).

8. Guarantee

a) The TEKNI-LED company guarantees, during a period of 12 months as from delivery date, the conformity of products with the specifications of the company TEKNI-LED and with the state of the technical knowledge of moment. Consequently, any vice of functioning resulting from a fault of conception, from material or from manufacturing gives the right, for the reasonable deadline(extension) and in the choice of the company TEKNI-LED, in the exchange or in the repair of the defective recognized products.

b) The cost and the risks of transport of products concerned as well as the expenses of dismantling and reassembly are chargeable to the Buyer. The expenses of spot repair (staff, stay and material) are chargeable to the Buyer.

c) The guarantee does not cover the imperfections which would result from the disregard of the prescriptions of installation, from use and from maintenance or from the disregard of one or several applicable standards or from the state of the art, from a cause foreign to the product (bad electric installation, surge, lightning etc.), from any abnormal usage or from any modification or intervention of the Buyer or the third party. The guarantee is not applicable to the normal wear resulting from physical characteristics inherent to the lamps the performances of which are a function of the time of use. Besides, the end of natural life of a product during the extension of guarantee, is not a nonconformity and does not thus benefit from terms of the present article.

The guarantee does not apply in case of imperfection resulting from instructions given by the Buyer to the company TEKNI-LED.

d) To benefit from the guarantee, the buyer owes :

- Inform in writing the TEKNI-LED company of the defects which he imputes to the product from demonstration of these defects and at the latest within 1 month.

- Supply a detailed description of the advanced defect and the conditions

of use of products as well as, at request of the company TEKNI-LED, the samples,

- Refrain, except agreement written by the company TEKNI-LED ,to make himself or to make make, the repair,

- Restore, at request of the company TEKNI-LED products replaced in conformance with the guarantee.

The Guarantee is applicable - directly and only - To the advantage of the Buyer of the company TEKNI-LED and does not extend to the retailers, the agents or the other representatives of the Buyer nor to his own customers. In case of excessive request of application of the guarantee, the TEKNI-LED company saves itself the faculty to charge expenses incurred to the Buyer. The guarantee does not apply to the installations intended for military, aeronautical or medical usage. In these 3 sectors a prior authorization must be required.

Products replaced in conformance with the present guarantee are guaranteed for duration themselves remaining to run in conformance with the initial guarantee. The programming of a system of piloting of Lighting is under the responsibility of customer and exclusive of any guarantee. Any service of technical support on behalf of the company TEKNI-LED is the object of an estimate and an invoicing to the customer.

9. Responsibility

The responsibility of the company TEKNI-LED relative to any complaint in conformance with the guarantee and to any defect is strictly limited to capacities above which hold place and place of quite other guarantee.

The delivery deadline given in simply indicative title, in case of delay, he cannot be demanded by compensation.

On no account the TEKNI-LED company is responsible for consequential, predictable damage or not, such as loss of profit, production, turnover, hardship of enjoyment, income or commercial damage. The contractual liability in conformance with quite other damage within the framework of a order, can exceed no in no event fifty (50) % of the amount of payments (exclusive of tax) received by the company TEKNI-LED in conformance with products in cause.

10. Intellectual property - Confidentiality

The TEKNI-LED company keeps entirely all the intellectual property rights of its projects, studies and documents of all kinds. In case of communication, whatever is the support, these elements must be restored to him in first request. The technology and the know-how, the patentee or not, as well as all the relative intellectual property rights (i) in products, ii) in lighting systems and iii) in the services, remain the full and whole property of the company TEKNI-LED or his legal successors. Only is granted to the buyer and to his own customers, to the not exclusive title, a right of user.

The confidential information of the company TEKNI-LED must be passed on on no account in a third party to the contract.

11. Re-exportation - Export, control Export

The export or the re-exportation of products the TEKNI-LED company outside countries being a member of the European Union is forbidden except preliminary agreement written by the person in charge of control of the exports of the company TEKNI-LED

To formulate this request, the Buyer has the obligation(bond) to supply spontaneously in writing with order the place of final destination and use of products, as well as the name of the final customer.

The Buyer makes a commitment to respect the national and international regulations in control of the exports.

In any event, the TEKNI-LED company saves itself the faculty to suspend and/or to cancel any order)or current contract in case of suspicion of breach of these rules.

12. Force majeure

The emergence of a case of strong adult has the effect of suspending the execution of the obligations(bonds) of the company TEKNI-LED He is there in particular so in case of all-out or partial strike hindering the functioning of the company TEKNI-LED or one of his suppliers or subcontractors or carriers as in case of interruption of the means of communication or the energy or in case of embargo.

13. Attribution) of competence

Any dispute, whatever is the nature or the cause, will be subjected to the competent court of the jurisdiction of VIENNA, even in case of plurality of defendants or appeal)in guarantee. The French law is applicable.

NOTES

LES SALONS



light
MIDDLE EAST



TEKNI-LED

by GANDELIN

TEKNI-LED GANDELIN
31 rue de la Convention - 38 200 VIENNE
FRANCE
Tél . : +33 (0)4 74 53 32 41 - Fax : +33 (0)4 74 53 33 31
Email : contact@tekni-led.com
www.tekni-led.com

