

**MARMOPOOL**

**SISTEMI in RESINA  
PER  
PISCINE E  
CENTRI BENESSERE**



**COLORIFICIO  
MARMOPLAST**

made in Italy since 1957




## SUPERFICI CONTINUE DECORATIVE ED IMPERMEABILI

Colorificio Marmoplast ha sviluppato una linea di finiture decorative che permette di realizzare piscine dal design classico o contemporaneo o naturale, offrendo al contempo altissime prestazioni tecniche.

La gamma di sistemi in resina MarmoPool per piscine e centri benessere unisce al colore ed all'effetto decorativo una straordinaria resistenza al ristagno di acqua clorata o salata, nonché ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici. Inoltre le resine MarmoPool offrono eccellente calpestatibilità ed estrema sicurezza per l'utente grazie alle finiture additivate con grip antiscivolo.

La linea MarmoPool per di più offre il grande vantaggio di adattarsi agevolmente ai gusti della clientela poiché consente di personalizzare il colore e la matericità della finitura. I colori disponibili per MarmoPool Sistema 1 e Sistema 2 sono quattro, mentre MarmoPool Sistema 3 è realizzabile in qualsiasi colore RAL.



BIANCO  
RAL 9003



GRIGIO  
RAL 7047




SABBIA  
RAL 1013



CELESTE  
RAL 5012

# MARMOPOOL

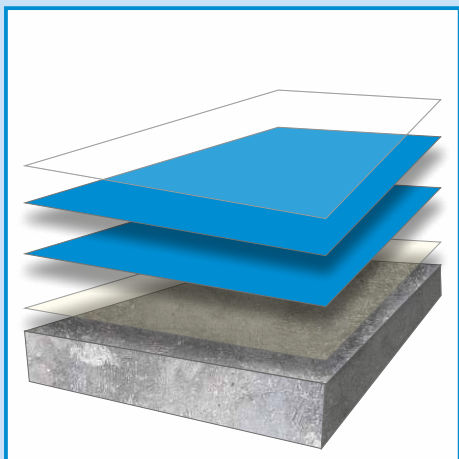

MARMOPOL

SISTEMA 1

## SISTEMA PROTETTIVO COLORATO PER PISCINE IN CEMENTO O TELATE CON PVC

Sistema di verniciatura non ingiallente, altamente resistente al cloro e all'acqua salmastra

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** - Idrolavaggio e/o carteggiatura.

- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** MARMOPUR PA100-T pronto all'uso
- **STEP 2 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA** prima mano: POOLTOP VF300-B/C
- **STEP 3 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA** seconda mano: POOLTOP VF300-B/C
- **STEP 4 - FINITURA TRASPARENTE:** POOLTOP VF300-T oppure  
FINITURA ANTISCIVOLO TRASPARENTE: POOLTOP VF300-T con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO


**MarmoPool Sistema 1** è progettato per tutte le piscine in cemento armato o con telo in PVC che necessitano di caratteristiche di **alta resistenza alla pressione positiva dell'acqua** utilizzata per il riempimento. Inoltre le resine con cui è formulato MarmoPool Sistema 1 garantiscono un'**alta adesione al supporto cementizio**, una buona **elasticità** per evitare la formazione nel tempo di crepe e fessurazioni ed un'alta resistenza alle sostanze comunemente utilizzate per la disinfezione dell'acqua (**cloro**, piccole concentrazioni di acido cloridrico, trattamento al sale).

MarmoPool Sistema 1 è stato studiato anche per resistere al deterioramento causato dai **raggi UV** del sole **anche nelle zone non immerse** in acqua come bordi, scalini e passerelle. Perciò questo sistema è ideale sia per piscine dalla classica geometria rettangolare, che per piscine dall'aspetto naturale con forme irregolari o tondeggianti, con **continuità tra interno ed esterno** per zone declinanti effetto spiaggia.

Spessore	< 1 mm
Nr. Mani	4
Tipo Sottofondo	Cemento, PVC

Tempi d'attesa	
Applicazione	5 gg
Riempibile dopo	5 gg

Resistenza UV  
Flessibilità  
Resistenza Chimica

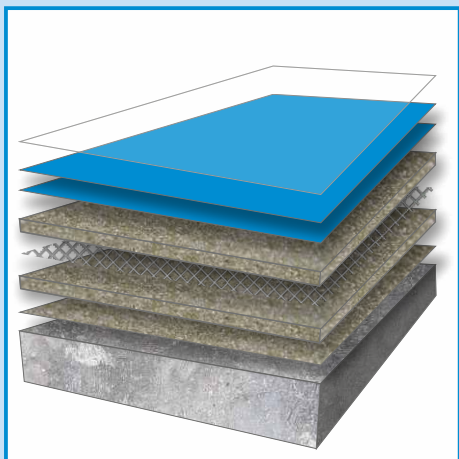

MARMOPOOL

SISTEMA 2

## SISTEMA DECORATIVO MATERICO COLORATO PER PISCINE IN CEMENTO

Sistema multistrato colorato resistente all'umidità di controspinta negativa, non ingiallente, altamente resistente al cloro ed all'acqua salmastra

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Idrolavaggio e/o carteggiatura.

- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2 - RASATURA ARMATA ANTIUMIDO:** EPOXITE MRFR 1.0 pronto all'uso + rete MarmoNet75
- **STEP 3 - RASATURA ANTIUMIDO seconda mano:** EPOXITE MRFR 1.0 pronto all'uso
- **STEP 4 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA prima mano:** POOLTOP VF300-B/C
- **STEP 5 - VERNICIATURA BIANCA O COLORATA seconda mano:** POOLTOP VF300-B/C
- **STEP 6 - FINITURA TRASPARENTE:** POOLTOP VF300-T oppure  
FINITURA ANTISCIVOLO TRASPARENTE: POOLTOP VF300-T con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

**MarmoPool Sistema 2** è progettato per tutte le piscine in cemento armato che necessitano di caratteristiche di alta resistenza non solo alla pressione positiva dell'acqua utilizzata per il riempimento ma anche alla **pressione negativa dell'umidità di controspinta** del supporto cementizio, garantendone eccezionale durabilità nel tempo.


Oltre a garantire un'alta adesione al supporto cementizio, resistenza a crepe e sostanze disinfettanti, MarmoPool Sistema 2 offre un **effetto estetico senza fughe piacevolmente materico** che lo rende particolarmente adatto a piscine dall'aspetto naturale, e soprattutto ne fa la soluzione ideale per piscine altamente frequentate in virtù della sua **resistenza all'utilizzo quotidiano** e delle **proprietà antiscivolo** specialmente indicate in presenza di gradini o ingressi degradanti.

MarmoPool Sistema 2 è ideale anche per il restauro di piscine danneggiate **anche in sovrapposizione di vecchi mosaici o piastrelle**.

Spessore	< 4 mm
Nr. Mani	6
Tipo Sottofondo	Cemento, Ceramica

Tempi d'attesa	
Applicazione	7 gg
Riempibile dopo	5 gg

Decorazione Materica  
Resistenza Umidità  
Sovrapponibile

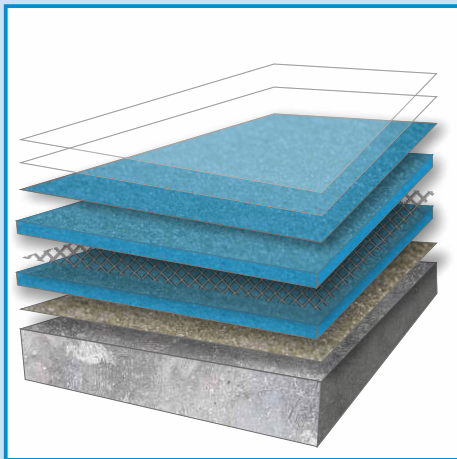

MARMOPOOL

SISTEMA 3

## SISTEMA DECORATIVO PER CENTRI BENESSERE

Sistema multistrato colorato altamente resistente al vapore acqueo ed alle alte temperature

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Idrolavaggio e/o carteggiatura.

- **STEP 1 - PRIMERIZZAZIONE:** EPOXITE PR100-T additivato con MARMOQUARZ 0,2 al 20%
- **STEP 2 - RASATURA ARMATA ANTIUMIDO COLORATA:** EPOXITE MRFR 1.0 colorato + rete MarmoNet75
- **STEP 3 - RASATURA ANTIUMIDO COLORATA seconda mano:** EPOXITE MRFR 1.0 colorato pronto all'uso
- **STEP 4 - DECORAZIONE COLORATA:** EPOXITE MRFR 0.4 colorato pronto all'uso
- **STEP 5 - FINITURA TRASPARENTE prima mano:** VITROX VARNISH VV500-T
- **STEP 6 - FINITURA TRASPARENTE seconda mano:** VITROX VARNISH VV500-T oppure  
FINITURA ANTISCIVOLO TRASPARENTE: VITROX VARNISH VV500-T con ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO

MarmoPool Sistema 3 è progettato per tutti gli ambienti interni del settore wellness che necessitano essere rivestiti con sistemi che garantiscano un'alta resistenza all'acqua, al vapore acqueo ed alle alte temperature tipiche di saune, bagni turchi e vasche idromassaggio.

MarmoPool Sistema 3 è stato studiato per resistere all'umidità di contropinta negativa evitando la formazione di sbollamenti e fessurazioni del rivestimento continuo.

La speciale finitura protettiva consente di decorare il supporto in qualsiasi colore scelto dal cliente all'interno della cartella RAL, coadiuvando quindi il professionista della progettazione a combinare alte prestazioni tecniche all'esigenza di esaudire i desiderata del cliente.

MarmoPool Sistema 3 consente quindi di poter ripristinare vecchi ambienti wellness evitando di rimuovere i precedenti rivestimenti in ceramica.

Spessore	< 5 mm
Nr. Mani	6
Tipo Sottofondo	Cemento, Cartongesso, Ceramica, Pannelli EPS

Tempi d'attesa	
Applicazione	7 gg
Utilizzabile dopo	3 gg

Resistenza Vapore  
Resistenza Calore  
Personalizzazione Colore

# MARMOPOOL

		SISTEMA 1	SISTEMA 2	SISTEMA 3
AMBIENTI	ESTERNI	✓	✓	
	INTERNI	✓	✓	✓
SUPPORTO	CEMENTO NON TRATTATO		✓	✓
	CEMENTO GIÀ TRATTATO	✓	✓	✓
	TELO IN PVC	✓		
	CERAMICA		✓	✓
	MOSAICO IN VETRO		✓	✓
	BAGNI TURCHI, SAUNE			✓
ELASTICITÀ	RESISTENZA A FESSURAZIONE E CREPE	✓	✓	✓
ADESIONE AL SUPPORTO	RESISTENZA A SCOLLAMENTO	✓	✓	✓
RESISTENZE	AL CLORO	✓	✓	✓
	AL SALE	✓	✓	✓
	AI RAGGI UV	✓	✓	✓
	AL VAPORE			✓
IMPERMEABILIZZAZIONE	RESISTENZA ALLA PRESSIONE POSITIVA DELL'ACQUA DI RIEMPIMENTO	✓	✓	✓
	RESISTENZA ALLA PRESSIONE NEGATIVA DELL'UMIDITÀ DEL SUPPORTO		✓	✓
EFFETTO ESTETICO	VERNICIATURA UNIFORME	✓		
	RIVESTIMENTO MATERICO SPATOLATO		✓	✓
CALPESTABILITÀ	CONTINUITÀ ZONE IMMERSE E ZONE NON IMMERSE	✓	✓	
	ADDITIVABILE CON ANTISCIVOLO	✓	✓	✓
	USO FREQUENTE		✓	✓
RESTAURO	EVITA LA RIMOZIONE DEL SUPPORTO PREESISTENTE	✓	✓	✓
COLORE	4 COLORI DIPONIBILI	✓	✓	
	PERSONALIZZABILE IN QUALSIASI COLORE RAL			✓



archiportale<sup>®</sup>  
architettura, design, interni

archilovers<sup>®</sup>  
the architecture and design professional network

edilportale  
il motore di ricerca dell'edilizia

archiproducts<sup>®</sup>  
the worldwide source for architecture & design products



COLORIFICO  
**MARMOPLAST**  
made in Italy since 1957

70026 Modugno (Bari) Italy · Via Agrigento, 37/39 Z.I.  
Tel. (+39) 080 5358845 · Fax (+39) 080 5358822  
www.marmoplast.it · info@marmoplast.it